


## COULEURS

### TÉLÉCOMMANDE NOIRE 8 ZONES 2.4G - RGB+CW-WW

#### INFORMATION CLÉ :

- Télécommande RF compatible avec toute notre gamme couleurs à l'exception de la lampe piscine.

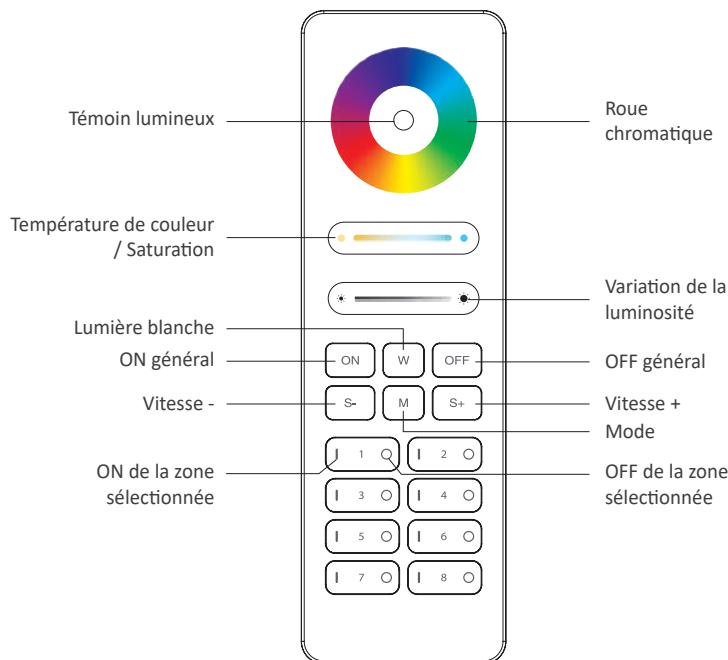

Référence	Code	Dimensions l x L x h (mm)	Colisage
Télécommande noire 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW	5700037	15 x 45 x 143	1

Tension : 3 V (2 piles AAA)  
 Fréquence de transmission : 2400- 2483,5 MHz  
 Méthode de modulation : GFSK  
 Puissance de transmission : 6 dBm  
 Consommation en veille : 15 µA  
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -10°C à +40°C

Voltage : 3 V (2 AAA batteries)  
 Transmission frequency : 2400 - 2483,5 MHz  
 Modulation method : GFSK  
 Transmitting power : 6 dBm  
 Standby power consumption : 15 µA  
 Operating ambient temperature (Ta) : -10 °C to +40 °C

18 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés  
 Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)  
 Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)  
 16 millions de couleurs  
 ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur  
 Fonctionnement sans fil 2.4 GHz  
 Distance de contrôle : 30 m  
 Nombre de récepteurs par zone : illimité

18 prerecorded color chases programs  
 Color saturation adjustment (from pastel to very dark)  
 Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)  
 16 million colors  
 ON/OFF, dim/brightness and color change  
 2.4 GHz wireless operation  
 Control distance : 30 m  
 Number of receivers per zone: unlimited

Associer : Mettre hors tension 10 sec, puis sous tension. Appuyer 3 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton I de n'importe laquelle des 8 zones ON (I) de la télécommande.

**Link** : Power off 10 sec, then power on. Press 3 times quickly, within 3 seconds, on the ON (I) button of any of the 8 ON zones of the remote control.

L'opération est réussie lorsque le luminaire clignote 3 fois lentement, sinon réessayer.

The operation is successful when the luminaire flashes 3 times slowly, otherwise try again.

Dissocier : Mettre hors tension 10 sec, puis sous tension. Appuyer 5 fois rapidement, dans les 3 secondes, sur le bouton ON (I) de la zone concernée. Lorsque l'opération est réussie, le luminaire clignote 10 fois rapidement, sinon réessayer.

**Unlink** : Power off 10 sec, then power on. Press 5 times quickly, within 3 seconds, the ON (I) button of the zone concerned. When the operation is successful, the light flashes 10 times quickly, otherwise try again.