

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - DALI / PUSH

DCC DALI PUSH 12W 150-500mA SC




DIP switches



Connecteurs automatiques


Schémas techniques

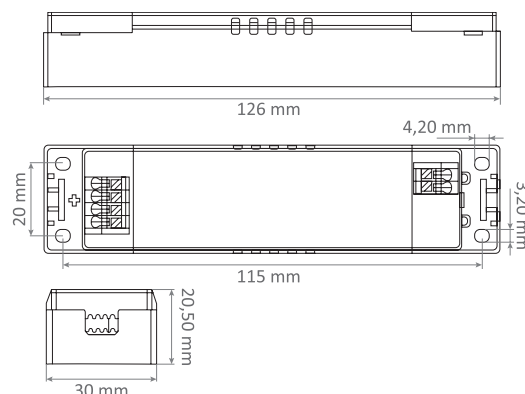


POINTS FORTS :

- Dimmable en DALI et PUSH.
- 8 réglages de mA par DIP switches.
- Design super slim pour passage dans des ouvertures d'à peine 36,34 mm de diamètre.


CORRIDOR

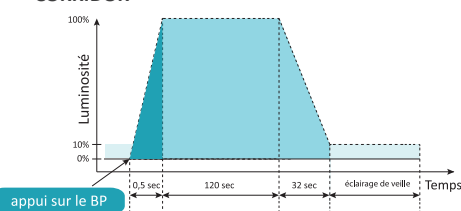

DALI

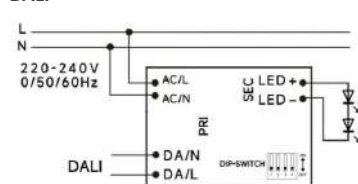

PUSH

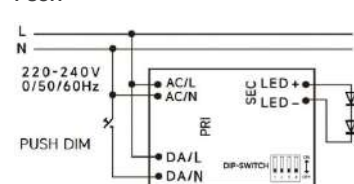

Référence	Code	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC DALI PUSH 12W 150-500mA SC	1650621	198 - 264 Vac 176 - 280 Vdc	9 - 42 Vdc	1,35 - 6,30 W	150 mA	20,5 x 30 x 126	Ø 36,34	1
				1,80 - 8,00 W	200 mA			
				2,25 - 10,50 W	250 mA			
			9 - 40 Vdc	2,70 - 12,00 W	300 mA			
				3,15 - 12,00 W	350 mA			
				3,60 - 12,00 W	400 mA			
				4,05 - 12,01 W	450 mA			
			9 - 24 Vdc	4,50 - 12,00 W	500 mA			

Dimmable en DALI-2 et PUSH de 1 % à 100 %

Courant réglable par DIP switches

Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : 0,95

Exigence d'efficacité : 85 %

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C

Température maximale du boîtier (Tc) : +75 °C

DALI-2 and PUSH dimmable from 1 % to 100 %

Current selection by DIP switches

Rated input voltage : 220 - 240 Vac

Input frequency : 50 - 60 Hz

Power factor : 0,95

Efficiency requirement : 85 %

Ambient operating temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C

Max. case temperature (Tc) : +75 °C

Fonction PUSH DIM

Appui long (>15 s) : synchronisation du système. Les lumières sont à 100 %

Appui court (<0,5 s) : ON/OFF

Double-clic quand les LED sont allumées : sauvegarde la luminosité actuelle

Double-clic quand les LED sont éteintes : supprime la luminosité sauvegardée

Appui long (<15 s) : augmente ou diminue la luminosité

Il est possible de connecter jusqu'à 30 drivers sur le même bouton poussoir

Longueur max. du câble entre le bouton poussoir et le dernier driver : 200 m

PUSH DIM function

Long press (>15 s) : system synchronization. The lights are at 100 %

Short press (<0,5 s) : ON/OFF

Double-click when the LED are on: save the current brightness

Double-click when the LED are off: delete the saved brightness

Long press (<15 s) : increase or decrease brightness

Up to 30 drivers can be connected to the same Push-button

Max. cable length from the Push-button to the last driver : 200 m

Fonction Corridor

Appui long (> 2 min) : activation du mode Corridor

(100 % pendant 2 min, puis passage à 10 % en

l'absence d'appui sur le bouton poussoir)

5 appuis courts consécutifs (< 3 s) : désactivation du mode Corridor

Corridor Function

Long press (> 2 min): activates Corridor mode

(100 % for 2 minutes, then switches to 10 % in

the absence of a push-button press)

5 consecutive short presses (< 3 s): deactivates Corridor mode