


SYSTÈME DE PILOTAGE MVT 400 - TUYA - WIFI



3 options de pilotage

- 1 PILOTAGE FILAIRE**
 Bouton poussoir standard
 • ON/OFF et variation
 ⇨ Commande murale simple et intuitive
- 2 PILOTAGE CONNECTÉ (APP Smart Life ou Tuya Smart)**
 Contrôle via smartphone / tablette
 • Connexion WiFi intégrée (sans passerelle)
 • Contrôle local et à distance via internet
 • Gestion des groupes, scénarios et programmation
 ⇨ Solution évolutive pour installations connectées
- 3 PILOTAGE VOCAL (TUYA)**
 Contrôle par assistant vocal
 • Compatible Amazon Alexa
 • Compatible Google Home
 ⇨ Contrôle à la voix intégré aux écosystèmes domotiques.

UTILISATION

Permet de contrôler par bouton poussoir, par la voix et/ou par smartphone des appareils TRIAC (GU10, E27, driver).

Référence	Code	Courant de sortie	Tension d'entrée	Puissance de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
MVT 400 - TUYA - WiFi	1770200	1,8 A max	100 - 240 V	400 W (incandescence) 200 W (LED)	20,3 x 45 x 45,5	1

Symbole de charge	Nom	Charge maximale	Remarque
	Lampes LED dimmables telles que : GU10, E27 , etc.	200 W	En raison de la diversité des modèles de lampes LED, le nombre maximum de lampes LED est dépendant du facteur de puissance lors de la connexion au gradateur
	Drivers LED dimmables par TRIAC	200 W	La puissance maximale autorisée de drivers est de 200 W divisée par la puissance nominale indiquée sur le driver
	Lampes à incandescence traditionnelles et halogènes 240 V	400 W	
	Éclairage halogène basse tension avec transformateurs électroniques	200 W	

Variation TRIAC ou PUSH
 Contrôlable par bouton poussoir, par smartphone grâce aux applications TUYA (Smart Life ou Tuya Smart) et par assistant vocal (Amazon ou Google)
 Dimmable en phase descendante
 Entrée de bouton poussoir monofilaire pour fonction PUSH DIM
 Supporte des charges résistives et capacitives
 Entrée et sortie avec bornes à vis
 Facile à installer dans une boîte de dérivation murale standard de 86 x 86 mm
 Compatible avec les boutons poussoirs universels 8 V - 230 V


TRIAC or PUSH dimming
 Controllable by Push-buttons, by smartphone thanks to the TUYA applications (Smart Life or Tuya Smart) and by voice assistant (Amazon or Google)
 Dimmable by trailing edge
 Single-wire push switch input for PUSH DIM function
 Supports resistive and capacitive loads
 Input and output with screw terminals
 Easy to install in a standard 86 x 86 mm wall box
 Compatible with universal Push-buttons 8 V - 230 V

SYSTÈME DE PILOTAGE

MVT 400 - TUYA - WIFI

Fonctions

Connecter à un bouton poussoir 8-230V




Maintenir le bouton reset enfoncé 10 sec pour réinitialiser l'appareil

1 sortie CH : 100-240Vac

Entrée : 100-240Vac

Schémas de câblage

1) Avec un bouton poussoir

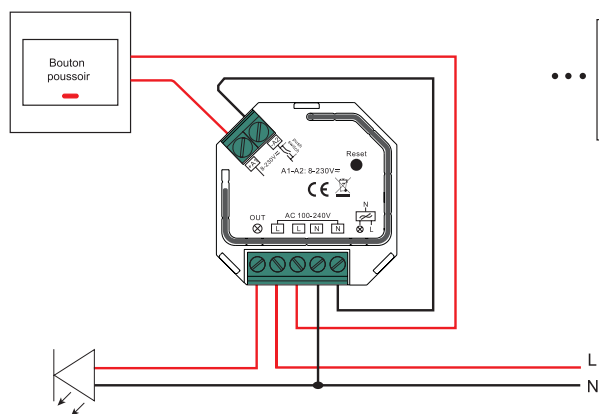

2) Avec de multiples boutons poussoirs

