

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CV - TRIAC / PUSH

DCV TRIAC + PUSH SLIM 150W 24V CG



FONCTION :

- Dimmable sur la phase sans fil supplémentaire.

Schémas techniques



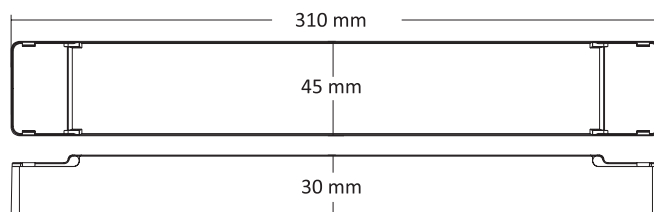


Schéma de câblage

TRIAC

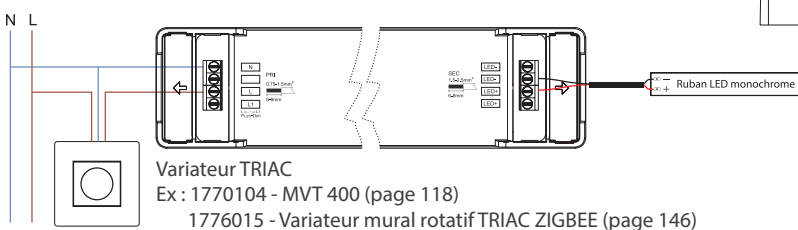

PUSH

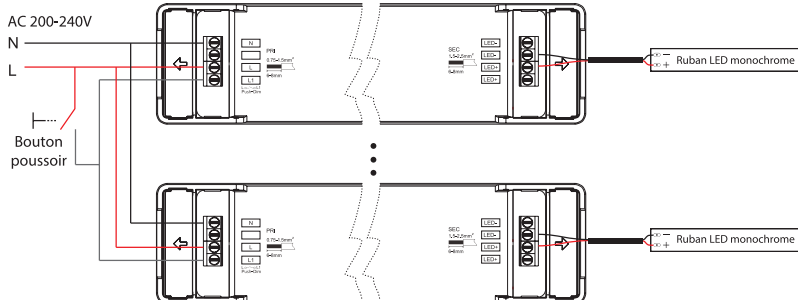

Référence	Code	Tension d'entrée	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
-----------	------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

DCV2 TRIAC + PUSH SLIM 150W 24V CG	1800050	220 - 240 Vac	0 - 150 W	0 - 6,25 A	30 x 45 x 310	Ø 54,09	1
------------------------------------	---------	---------------	-----------	------------	---------------	---------	---

Dimmable en PUSH et TRIAC en phase montante et descendante
Plage de variation : 0 à 100 %*

*En TRIAC, le niveau minimal de variation dépend du variateur utilisé.

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : >0,95

Exigence d'efficacité : 91 %

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C

Température maximale du boîtier (Tc) : +90 °C

Fonction PUSH Dim

Appui long (>10s) : synchronisation du système

Appui court : ON/OFF

Appui long : augmente et diminue la luminosité

Il est possible de connecter jusqu'à 25 drivers sur le même bouton poussoir

Il est possible de connecter jusqu'à 15 boutons poussoirs sur le même driver

Longueur maximale entre le bouton poussoir et le driver : 20 m

Mémoire : mémorisation du dernier niveau de variation

Protection

Contre les courts-circuits / surcharges / surchauffes / surtensions

PUSH and TRIAC dimmable by leading and trailing edge

Dimming range: 0 to 100%*

*In TRIAC mode, the minimum dimming level depends on the dimmer used.

Input frequency : 50 - 60 Hz

Power factor : >0,95

Efficiency requirement : 91 %

Ambient operating temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C

Max. case temperature (Tc) : +90 °C

PUSH Dim function

Long press (>10s) : system synchronization

Short press : ON/OFF

Long press : to increase and decrease brightness

Up to 25 drivers can be connected to the same Push-button

Up to 15 push-buttons can be connected to the same driver

Maximum distance between the push-button and the driver: 20 m

Memory: memorization of the last dimming level

Protection

Short-circuit / over-load / over-temperature / over-voltage protection