

LUMINAIRE LED ETANCHE IP65

ETANCHLED IP65 21W 4000K 600MM

ETANCHLED IP65 40W 4000K 1200MM


ETANCHLED IP65 55W 4000K 1500MM



Platine interchangeable



Connecteur automatique déclipable



Clips inox




Câblage traversant




Trou prépercé à l'arrière pour câblage central

Schémas techniques

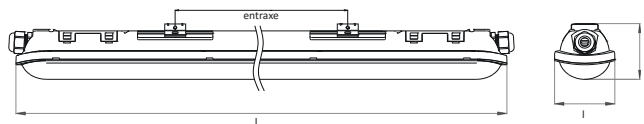

Distribution de l'intensité lumineuse

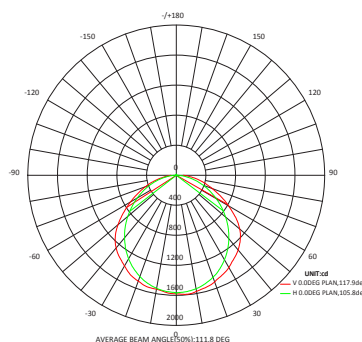

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	L - B	Nombre de LED	Courant de sortie	Max par ligne câble 0,75mm ²	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Colisage
ETANCHLED IP65 21W 4000K 600mm	5420154	21 W		3033 lm	2730 lm		66	200 mA	20	61 x 72 x 590 (250 - 280)	
ETANCHLED IP65 40W 4000K 1200mm	5420155	40 W	4000 K	5777 lm	5200 lm	L80 B10	126	300 mA	10	61 x 72 x 1180 (570 - 670)	1
ETANCHLED IP65 55W 4000K 1500mm	5420156	55 W		7944 lm	7150 lm		168	400 mA	6	61 x 72 x 1480 (850 - 950)	

Disponible sur commande en version dimmable DALI

Available on order in DALI dimmable version

LED Bridgelux
 Driver intégré non dimmable
 Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 IRC : >80
 Efficacité lumineuse : 120 lm/W
 Protection thermique intégrée
 Facteur de puissance : >0,90
 Température ambiante (Ta) : -15 °C à +40 °C

Bridgelux chip
 Integrated non dimmable driver
 Input voltage : 220 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 CRI : >80
 Light efficiency : 120 lm/W
 Integrated thermal protection
 Power factor : >0,90
 Operating ambient temperature (Ta) : -15 °C to +40 °C

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
 Câblage traversant permettant une mise en ligne
 Connecteur automatique pour câblage rapide, accès par capot déclipable
 Remplacement / équivalence étanches fluo : 2 x 18, 36 et 58 W
 Style compact qui convient pour toutes les applications :
 parkings, garages, bureaux, magasins, hôpitaux,
 écoles, hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
 Through wiring allowing online connection
 Automatic connector for fast wiring, access by unclipable cover
 Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 2 x 18, 36 and 58 W
 Compact style suitable for all applications :
 parkings, garages, offices, shops, hospitals,
 schools, halls, supermarkets, etc.

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ;
 EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ;
 EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK