



CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - DALI / PUSH / 1-10 V / TRIAC DCC DALI + PUSH + 0/1-10V + TRIAC 10W 200-350mA







Fonctions

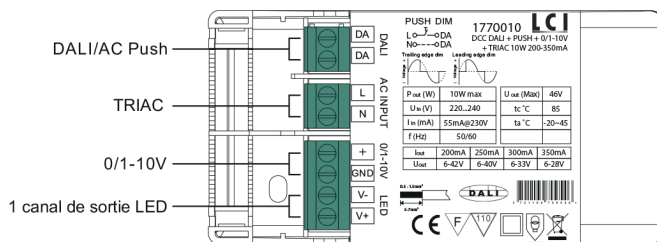

DIP switches pour sélectionner le courant

Schémas de câblage

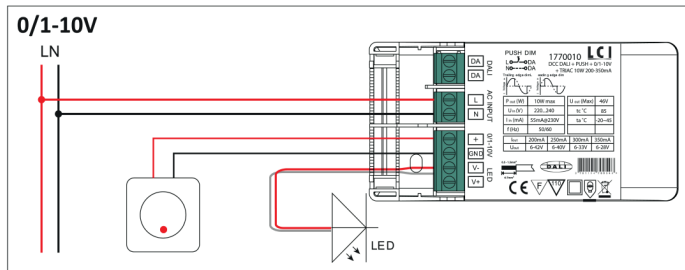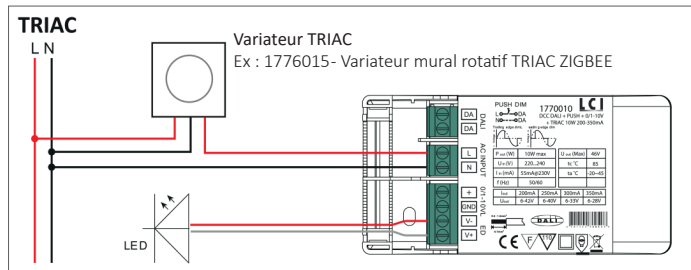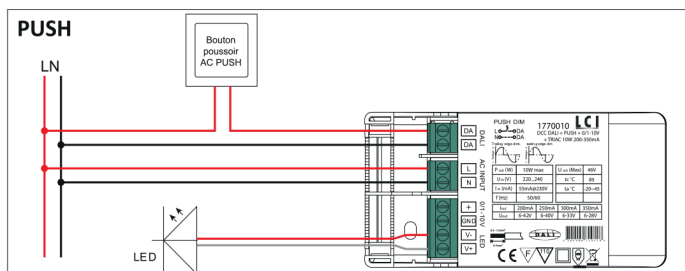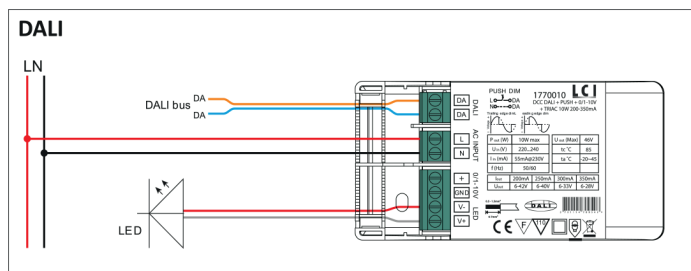

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC DALI + PUSH + 0/1-10V + TRIAC 10W 200-350mA	1770010	6 - 42 V	1,2 - 9,2 W	200 mA	30 x 53 x 104	Ø 60,90	1
		6 - 40 V	1,5 - 10 W	250 mA			
		6 - 33 V	1,8 - 9,9 W	300 mA			
		6 - 28 V	2,1 - 9,8 W	350 mA			

Multifonctions 4 en 1
Dimmable de 1 % à 100 % par DALI 2 / PUSH / 0/1-10 V / TRIAC (en phase montante et descendante)
PWM ≥ 1500Hz
Courant réglable par DIP switches
Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : > 0,9
Exigence d'efficacité : > 80 %
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +45 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

Protection

Contre les courts-circuits / surtensions / surcharges

Fonction PUSH Dim

Synchronisation du système :

- Appui long (les LEDs doivent être allumées)
 - Appui court pour les éteindre
 - Appui long jusqu'à ce que les lumières soient à 100 %
- Il est possible de connecter jusqu'à 10 drivers sur le même bouton poussoir

EN61347-1 ; EN61347-2-13 ; EN55015 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN61547 ; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 IEC62386-101 ; IEC62386-102 ; IEC62386-207

Multifonctions 4 in 1
Dimmable from 1 % to 100 % by DALI 2 / PUSH / 0/1-10 V / TRIAC (leading and trailing edge)
PWM ≥ 1500Hz
Current selection by DIP switches
Rated input voltage : 220 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : > 0,9
Efficiency requirement > 80 %
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection

Against short circuits / overvoltages / overloads

PUSH Dim function

System synchronization :

- Long press (all lights should be on)
 - Short press to switch all the lights off
 - Long press until lights are all at 100 %
- Up to 10 pcs drivers can be connected to the same push button

EN61347-1 ; EN61347-2-13 ; EN55015 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN61547 ; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 IEC62386-101 ; IEC62386-102 ; IEC62386-207