

## CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CV - DALI / PUSH

DCV SLIM DALI + PUSH 30W - 24V CG  
 DCV SLIM DALI + PUSH 60W - 24V CG  
 DCV SLIM DALI + PUSH 100W - 24V CG  
 DCV SLIM DALI + PUSH 150W - 24V CG  
 DCV SLIM DALI + PUSH 250W - 24V CG




### POINTS FORTS :

- Dimmable en DALI et PUSH.
- Conception extra-plate et allongée pour une intégration dans les espaces les plus étroits.
- Type de pose indépendant pour positionnement hors luminaire facilitant ainsi la maintenance et l'installation.



Schéma de câblage

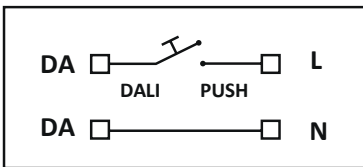

Schémas techniques



Référence	Code	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Efficacité	Tc	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCV SLIM DALI + PUSH 30W - 24V CG	1600560			12 - 30 W	0,50 - 1,25 A	85 %	80 °C	16 x 30 x 300 (260,50)	Ø 34,00	
DCV SLIM DALI + PUSH 60W - 24V CG	1600561			24 - 60 W	1,00 - 2,50 A	88 %				
DCV SLIM DALI + PUSH 100W - 24V CG	1600562	176 - 264 Vac 175 - 280 Vdc	24 V	30 - 100 W	1,25 - 4,17 A	92 %	90 °C	18 x 30 x 350 (310,50)	Ø 34,99	1
DCV SLIM DALI + PUSH 150W - 24V CG	1600563			45 - 150 W	1,90 - 6,25 A	93 %				
DCV SLIM DALI + PUSH 250W - 24V CG	1600564			75 - 250 W	3,12 - 10,42 A					

Dimmable par DALI 2 et PUSH  
 Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac  
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz  
 Facteur de puissance : 0,95  
 Température ambiante (Ta) : -25 °C à +45 °C

Dimmable by DALI 2 and PUSH  
 Rated input voltage : 220 - 240 Vac  
 Input frequency : 50 - 60 Hz  
 Power factor : 0,95  
 Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +45 °C

**Protection**  
 Contre les courts-circuits  
 Contre les surtensions  
 Contre les surchauffes  
 Contre les surintensités

**Protection**  
 Against short circuits  
 Against overvoltages  
 Against overheatings  
 Against overcurrents

**Fonction PUSH Dim**  
 Appui long (>10s) : synchronisation du système. Les lumières s'abaissent à 50%  
 Appui court (120ms-600ms) : ON/OFF  
 Appui long (0,6s-3s) : augmente et diminue la luminosité  
 Il est possible de connecter jusqu'à 15 drivers sur le même bouton poussoir

**PUSH Dim function**  
 Long press (>10s) : system synchronization. The lights dim down to 50%  
 Short press (120ms-600ms) : ON/OFF  
 Long press (0,6s-3s) : to increase and decrease brightness  
 Up to 15 pcs drivers can be connected to the same push button

Longueur maximale du câble en mode PUSH : 20m  
 Longueur maximale du câble en mode DALI : 300m

Max. wire length with PUSH function : 20m  
 Max. wire length with DALI function : 300m

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014 ; EN62384:2006+A1:2009 ;  
 EN55015:2013+A1:2015 ; EN61000-3-2:2014 ;  
 EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009 ; EN62493:2015

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014 ; EN62384:2006+A1:2009 ;  
 EN55015:2013+A1:2015 ; EN61000-3-2:2014 ;  
 EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009 ; EN62493:2015