


# Réglette T5 alu 4200°K avec interrupteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz



## RE T5 ALU 4200°K 8 à 35 W

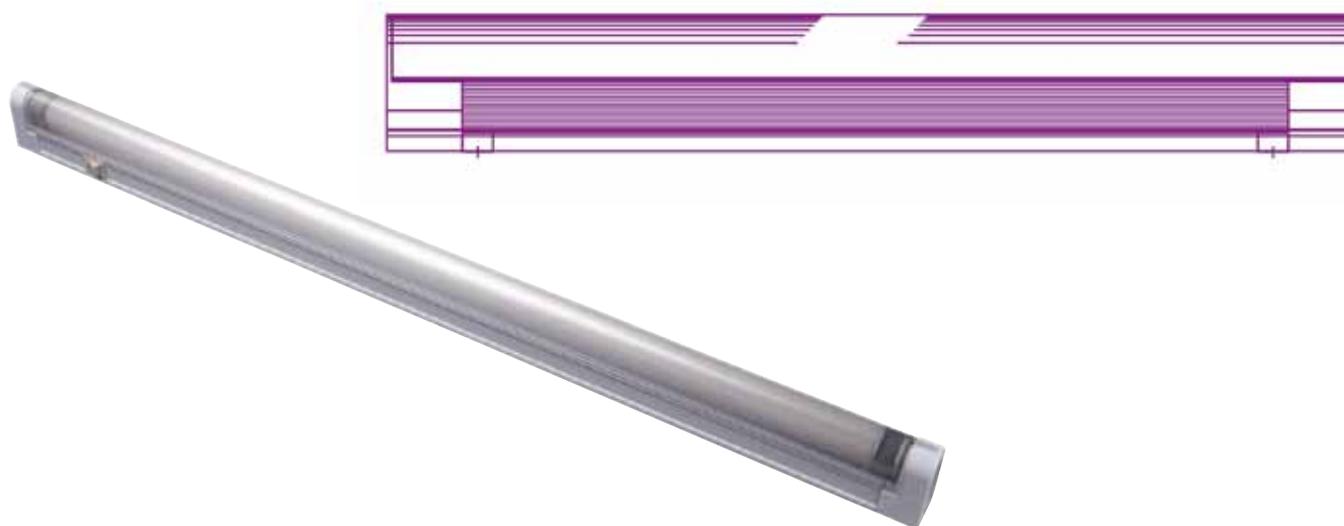

Référence	Code	Lampes	Nombre de lampes max par ligne	Dimensions (mm)	Colisage
RE T5 ALU 8 W 4200°K	3825002	8 W	18	22 x 42 x 315	20
RE T5 ALU 14 W 4200°K	3825003	14 W	10	22 x 42 x 573	20
RE T5 ALU 21 W 4200°K	3825004	21 W	7	22 x 42 x 877	20
RE T5 ALU 28 W 4200°K	3825005	28 W	5	22 x 42 x 1174	20
RE T5 ALU 35 W 4200°K	3825006	35 W	4	22 x 42 x 1479	20

Tension : 230 / 240 V  
Fréquence : 50 / 60 Hz  
IP 20  
Classe II

Livrées avec lampe 4200°K + cordon d'alimentation 1,80 m + connecteur de liaison + cordon de liaison 0,20 m pour mise en ligne  
Avec interrupteur sur le côté  
Equipée de ballast électronique  
Allumage avec préchauffage  
Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate  
Conforme à l'essai du fil incandescent à 850°C  
Livré avec lampe 4200°K  
Puissance : 8 à 35 W

Voltage : 230/240V  
Frequency : 50/60 Hz  
protection class II  
IP 20

Supplied with 4200°K lamp + 1.80 m power cord + junction connector + 0.2 m junction cord to put strips on line  
With switch on the side  
Equipped with electronic ballast  
Starting with preheating  
Aluminium body and polycarbonate cover  
glow wire test : 850°C  
Supplied with 4200°K lamp  
Power : 8 to 35 W

Réglette extra plate adaptée à chaque application domestique ou industrielle (dans des armoires, sous des meubles suspendus, applications parois ou plafonds, rayonnage de supermarché, vitrines, corniches).

Source fluorescente alimentée par un ballast électronique pour un éclairage à haut rendement d'où une faible consommation. Possibilité de les mettre bout à bout soit par connecteur ou cordon. Allumage sans papillotement et absence totale de bourdonnement  
Mise en ligne jusqu'à 150 W maximum

Very flat strip adapted to each domestic or industrial application (cabinets, under suspended furniture, walls or ceilings applications, supermarket shelves, showcases, cornices). Fluorescent light powered by electronic ballast for a high efficient lighting and low energy consumption. Possibility of end to end by cable or connector. Start without flickering and total lack of buzz  
Setting up online until 150 W maximum

**LCI**  
Lighting Components International