



# SYSTÈME RF WIFI RGB+CW-WW WIFI BOX

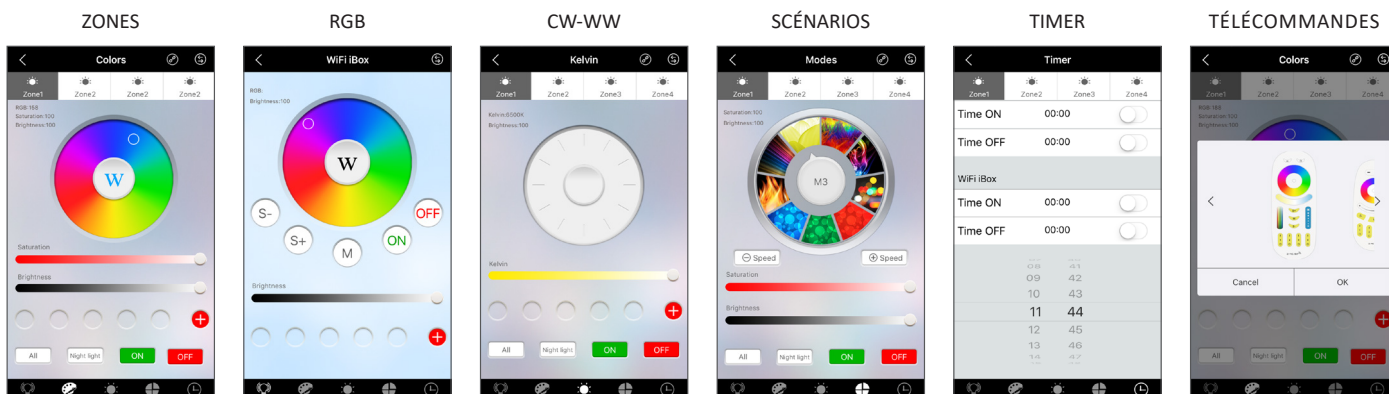

## Schéma technique

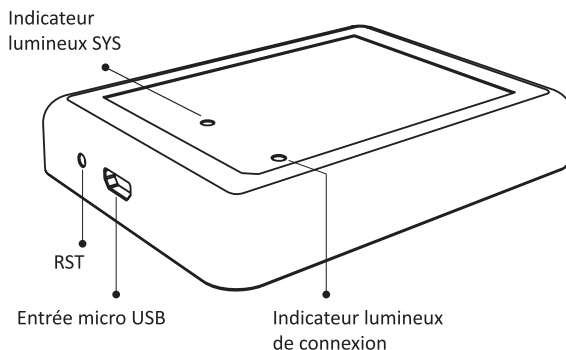

Référence	Code	Poids	Dimensions en mm (h x l x L)	Colisage
WiFi Box	5700044	36 g	15 x 66 x 90,5	1
Prise secteur / USB	5800010			

DC 5 V / 500 mA  
WiFi-IEEE 802.11b / g / n 2.4 GHz  
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +60 °C

DC 5 V / 500 mA  
WiFi-IEEE 802.11b / g / n 2.4 GHz  
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C

Contrôle longue distance  
Compatible avec tous les produits WiFi LCI 2.4GHz RF :  
DL LED, GU10, E27, projecteurs, contrôleurs/rubans.

Long distance control  
Compatible with all LCI WiFi products 2.4GHz RF :  
DL LED, GU10, E27, floodlights, controllers/LED strips.

### Instructions

Télécharger l'application « LCI Control 2.0 » dans Apple Store ou Google Play  
Alimenter en 230V la WiFi Box avec l'adaptateur prise secteur/USB 5800010 (fourni séparément) DC 5 V 500 mA et/ou avec l'alimentation USB.

### Instructions

Download the application « LCI Control 2.0 » in Apple Store or Google Play  
Plug the WiFi Box to the 230V with the DC 5 V 500 mA power adapter/USB 5800010 (supplied separately) and/or with the USB power supply.

Réinitialiser la WiFi Box en pressant le bouton RST jusqu'à ce que le voyant clignote.

Reset the WiFi Box by holding the RST button until the light blinks.

Aller dans les réglages WiFi de votre smartphone ou tablette, se connecter à « LCI Control 2.0 ». Aucun mot de passe n'est nécessaire.  
Aller dans l'application LCI Control et appuyer sur +. Appuyer sur « AP Link », puis sur « choose » afin de choisir le réseau wifi auquel vous souhaitez vous connecter. Entrer le mot de passe associé.

Go into the WiFi settings of your smartphone or tablet, connect to « LCI Control 2.0 ». No password is required.

Go to the LCI Control application and press +. Press «AP Link» and then «choose» to select the WiFi network you want to connect to. Enter the associated password.

Valider en appuyant sur « Start Configuration ». Après un délai de 60s, le message « Configured » apparaît. Sinon, réessayer.

Confirm by pressing on «Start Configuration». After a 60s delay, the message «Configured» appears. Otherwise, try again.

Retourner sur l'écran d'accueil de l'application, puis actualiser en appuyant sur « Searching for device ». Vous pouvez maintenant accéder à l'interface des différentes télécommandes.

Return to the application's home screen, then refresh by pressing on «Searching for device». You can now access to the interface of the different remotes.

EN 62479 ; EN 60950 ;  
ETSI EN 301 489 ; ETSI EN 300 328

EN 62479 ; EN 60950 ;  
ETSI EN 301 489 ; ETSI EN 300 328