

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - TRIAC

DCC TRIAC + PUSH 30W 150-900mA



POINTS FORTS :


- Dimmable sur la phase sans fil supplémentaire.
- 16 réglages de mA par DIP switches.
- Serres-câbles arrêt de traction pour un type de pose indépendant.



DIP switches

Schémas de câblage


TRIAC

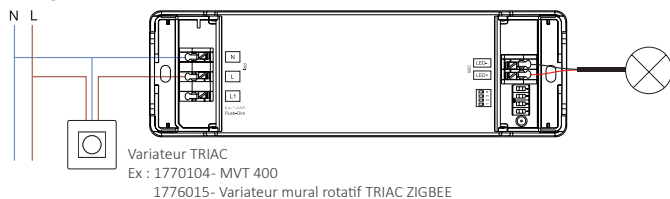

PUSH



Schémas techniques

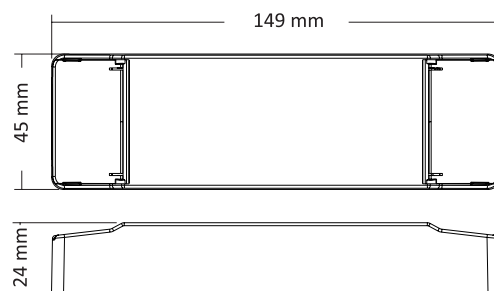

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC TRIAC + PUSH 30W 150-900mA	1800100	9 - 45 V	1,35 - 6,75 W	150 mA	24 x 45 x 149	Ø 51,00	1
		9 - 45 V	1,80 - 9,00 W	200 mA			
		9 - 45 V	2,25 - 11,25 W	250 mA			
		9 - 45 V	2,70 - 13,50 W	300 mA			
		9 - 45 V	3,15 - 15,75 W	350 mA			
		9 - 45 V	3,60 - 18,00 W	400 mA			
		9 - 45 V	4,05 - 20,25 W	450 mA			
		9 - 45 V	4,50 - 22,50 W	500 mA			
		9 - 45 V	4,95 - 24,75 W	550 mA			
		9 - 45 V	5,40 - 27,00 W	600 mA			
		9 - 45 V	5,85 - 29,25 W	650 mA			
		9 - 45 V	6,30 - 31,50 W	700 mA			
		9 - 40 V	6,75 - 30,00 W	750 mA			
		9 - 37 V	7,20 - 29,60 W	800 mA			
		9 - 35 V	7,65 - 29,75 W	850 mA			
		9 - 33 V	8,10 - 29,70 W	900 mA			

Dimmable de 0 % à 100 % en PUSH et TRIAC en phase montante et descendante
Courant réglable par DIP switches
Tension d'entrée : 200 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,95 / Exigence d'efficacité : >84 %
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +90 °C

Dimmable from 0 % to 100 % by PUSH and TRIAC by leading and trailing edge dimmer
Current selection by DIP switches
Input voltage : 200 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
Power factor : 0,95 / Efficiency requirement : >84 %
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C
Max. case temperature (Tc) : +90 °C

Protection
Contre les courts-circuits / surcharges / surchauffes

Protection
Against short circuits / overloads / overheatings

Fonction PUSH Dim
Appui long (>10s) : synchronisation du système
Appui court : ON/OFF
Appui long : augmente et diminue la luminosité

PUSH Dim function
Long press (>10s) : system synchronization
Short press : ON/OFF
Long press : to increase and decrease brightness

Il est possible de connecter jusqu'à 25 drivers sur le même bouton poussoir
Il est possible de connecter jusqu'à 10 boutons poussoirs sur le même driver
Longueur max. du câble entre le bouton poussoir et le dernier driver : 20 m

Up to 25 drivers can be connected to the same push button
Up to 10 push buttons can be connected to the same driver
Max. length of the cable between the push button and the last driver : 20 m

EN55015:2019+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
EN IEC61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017

EN55015:2019+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
EN IEC61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017