

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - TRIAC

DCC TRIAC + PUSH 40W 300-1050mA



POINTS FORTS :


- Dimmable sur la phase sans fil supplémentaire.
- 16 réglages de mA par DIP switches.
- Serres-câbles arrêt de traction pour un type de pose indépendant.




DIP switches

Schémas de câblage


TRIAC

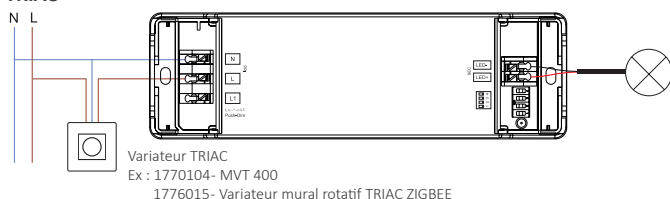

PUSH

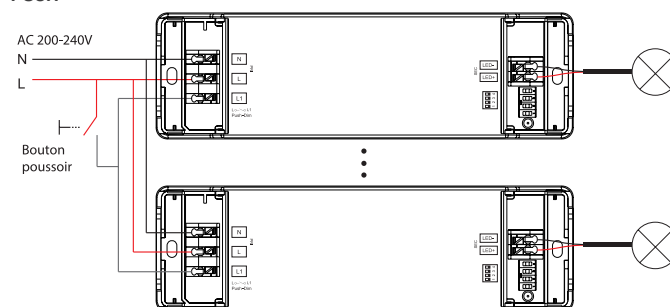

Schémas techniques

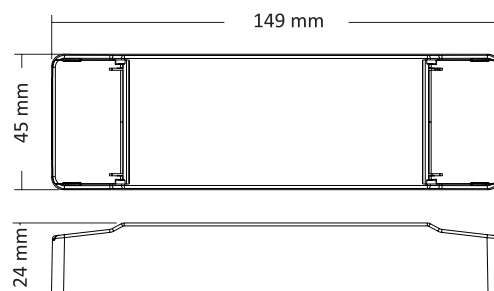

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC TRIAC + PUSH 40W 300-1050mA	1800200	9 - 45 V	2,70 - 13,50 W	300 mA	24 x 45 x 149	Ø 51,00	1
		9 - 45 V	3,15 - 15,75 W	350 mA			
		9 - 45 V	3,60 - 18,00 W	400 mA			
		9 - 45 V	4,05 - 20,25 W	450 mA			
		9 - 45 V	4,50 - 22,50 W	500 mA			
		9 - 45 V	4,95 - 24,75 W	550 mA			
		9 - 45 V	5,40 - 27,00 W	600 mA			
		9 - 45 V	5,85 - 29,25 W	650 mA			
		9 - 45 V	6,30 - 31,50 W	700 mA			
		9 - 45 V	6,75 - 33,75 W	750 mA			
		9 - 45 V	7,20 - 36,00 W	800 mA			
		9 - 45 V	7,65 - 38,25 W	850 mA			
		9 - 42 V	8,10 - 37,80 W	900 mA			
		9 - 42 V	8,55 - 39,90 W	950 mA			
		9 - 40 V	9,00 - 40,00 W	1000 mA			
		9 - 38 V	9,45 - 39,90 W	1050 mA			

Dimmable de 0 % à 100 % en PUSH et TRIAC en phase montante et descendante
 Courant réglable par DIP switches
 Tension d'entrée : 200 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
 Facteur de puissance : 0,95 / Exigence d'efficacité : >85 %
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C
 Température maximale du boîtier (Tc) : +90 °C

Dimmable from 0 % to 100 % by PUSH and TRIAC by leading and trailing edge dimmer
 Current selection by DIP switches
 Input voltage : 200 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
 Power factor : 0,95 / Efficiency requirement : >85 %
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C
 Max. case temperature (Tc) : +90 °C

Protection
 Contre les courts-circuits / surcharges / surchauffes

Protection
 Against short circuits / overloads / overheatings

Fonction PUSH Dim
 Appui long (>10s) : synchronisation du système
 Appui court : ON/OFF
 Appui long : augmente et diminue la luminosité

PUSH Dim function
 Long press (>10s) : system synchronization
 Short press : ON/OFF
 Long press : to increase and decrease brightness

Il est possible de connecter jusqu'à 25 drivers sur le même bouton poussoir
 Il est possible de connecter jusqu'à 10 boutons poussoirs sur le même driver
 Longueur max. du câble entre le bouton poussoir et le dernier driver : 20 m

Up to 25 drivers can be connected to the same push button
 Up to 10 push buttons can be connected to the same driver
 Max. length of the cable between the push button and the last driver : 20 m

EN55015:2019+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
 EN IEC61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
 EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017

EN55015:2019+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
 EN IEC61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
 EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017