


SYSTÈME DE PILOTAGE

MODULE DALI => ON/OFF OU DALI => 0/1-10V




Schéma technique



UTILISATION

Permet de contrôler en DALI des appareils ON/OFF ou 0-1/10V.

Référence	Code	Tension d'entrée	Puissance de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
Module DALI => ON/OFF ou DALI => 0/1-10V	1770102	100 - 240 V	1000 W résistif 300 W capacitif	20,3 x 45 x 45,5	1

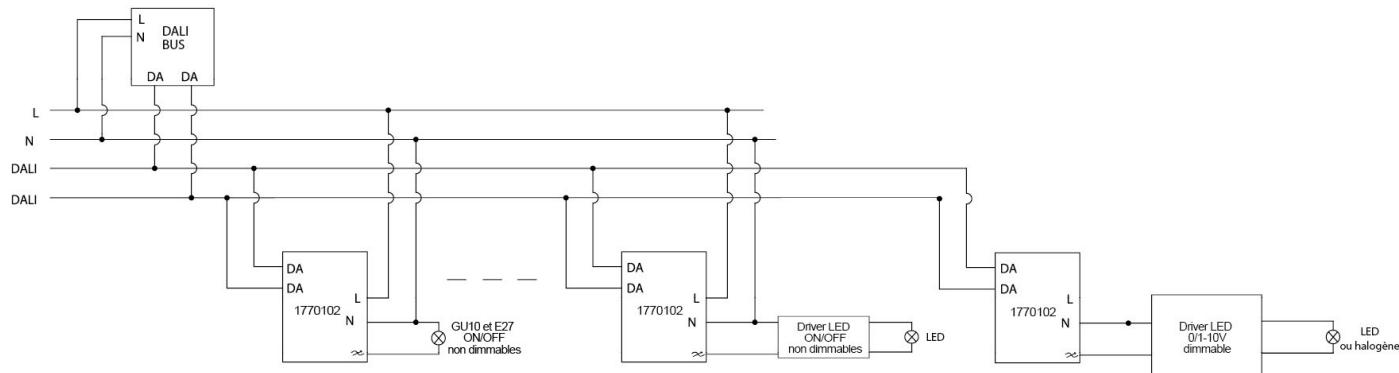

Symbol de charge	Nom	Charge maximale
	Charges capacitatives - Drivers ON/OFF non dimmables - Drivers 0/1-10V dimmables - Lampes GU10 et E27 ON/OFF non dimmables - Lampes à tube fluorescent (compactes / avec ballast électronique)	300 W
	Charges résistives Sources lumineuses incandescentes et halogènes conventionnelles	1000 W
	Charges inductives Transformateurs ferromagnétiques	1000 W

Appareil 2 en 1 : module relais DALI et convertisseur DALI vers 0/1-10V
Permet de commuter l'alimentation de la charge 0/1-10V via le relais

2-in-1 device: DALI relay module and DALI to 0/1-10V converter
Allows to switch the 0/1-10V load supply via the relay

Appareil alimenté par le DALI Bus,
aucune alimentation supplémentaire requise

Device powered by the DALI Bus,
no additional power supply required

1 adresse DALI attribuée par le DALI Master

1 DALI address assigned by the DALI Master

Permet le contrôle d'un contacteur standard en DALI

Allows the control of a standard contactor in DALI

Permet de transformer des appareils non DALI en appareils DALI
et de les contrôler en mode DALI

Allows non-DALI devices to be transformed into DALI devices
to control them

Supporte des charges résistives, capacitives et inductives

Supports resistive, capacitive and inductive loads

Compatible avec les systèmes DALI universels et les DALI Masters du marché

Compatible with universal DALI systems and DALI Masters on the market

Entrée et sortie avec bornes à vis

Input and output with screw terminals

Facile à installer dans une boîte de dérivation murale standard de 86 x 86 mm

Easy to install in a standard 86 x 86 mm wall box

EN55015:2013/A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN300 326 V2.1.1:2016 ; EN62479:2010 ;
EN50663:2017 ; EN IEC 61058-1:2018 ; EN61058-1-2:2016

EN55015:2013/A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN300 326 V2.1.1:2016 ; EN62479:2010 ;
EN50663:2017 ; EN IEC 61058-1:2018 ; EN61058-1-2:2016

SYSTÈME DE PILOTAGE


MODULE DALI => ON/OFF OU DALI => 0/1-10V

Schémas de câblage


Remarque : Quelle que soit l'installation choisie, il convient de prêter une attention toute particulière à la connexion de l'entrée DALI qui n'est pas sans polarité

Note : Whichever installation you choose, pay particular attention to the connection of the DALI input, which is not without polarity.


Connexion des sorties relais et 0/1-10V, commutation de la charge 0/1-10V alimentée en 100-240 Vac

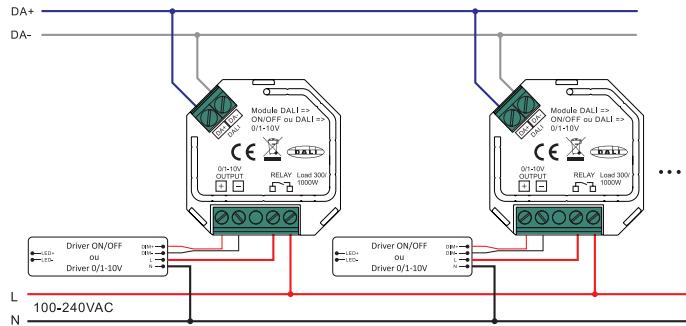


Connexion des sorties relais et 0/1-10V, commutation de la charge 0/1-10V alimentée en 12/24 Vdc

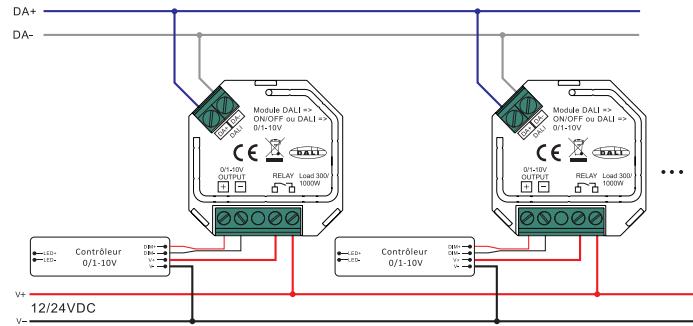

Connexion uniquement de la sortie relais, commutation de charge 100-240 Vac

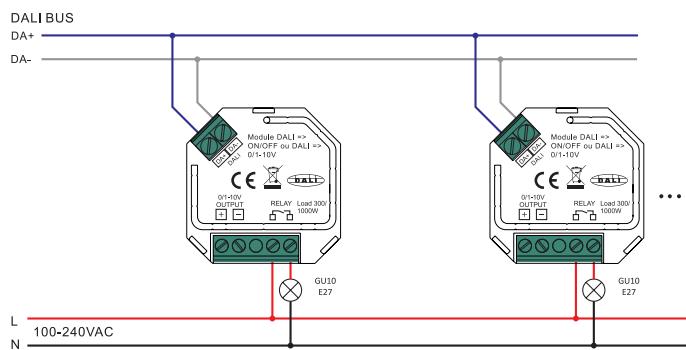

Connexion de la sortie relais uniquement, commutation de charge 12/24 Vdc

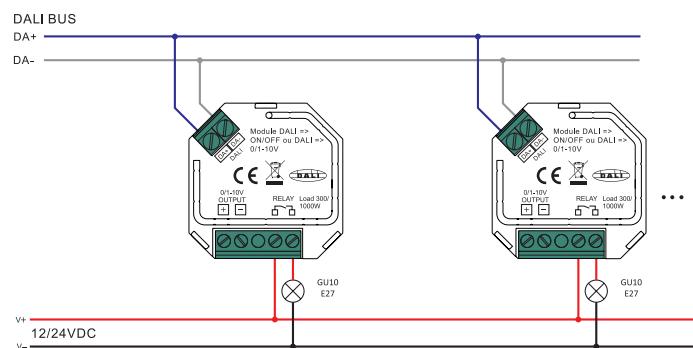

Connexion de la sortie de signal 0/1-10V uniquement

