CONVERTISSEUR LED IP67 CV
DRIVER LED 45 W 12 V IP67
DRIVER LED 40 W 24 V IP67

Schéma technique

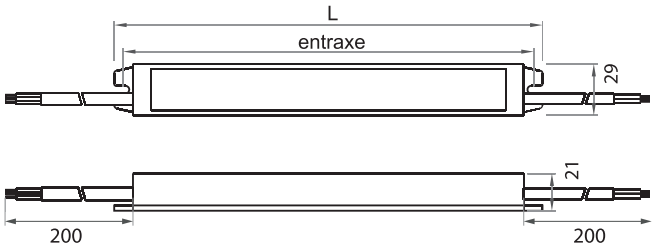

Référence	Code	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Efficacité	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DRIVER LED 45 W 12 V IP67	1734033	185 - 250 Vac 260 - 354 Vdc	12 Vdc	0 - 45 W	0 - 3,75 A	85 %	21 x 29 x 190 (180)	Ø 35,81	1 / 50
DRIVER LED 40 W 24 V IP67	1733840	170 - 250 Vac 240 - 354 Vdc	24 Vdc	0 - 40 W	0 - 1,67 A	80 %	21 x 29 x 222 (212)		

Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac	Rated input voltage : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Exigence d'efficacité : 80 %	Efficiency requirement : 80 %
Conçu pour charge à 100 % constante	Designed for 100 % constant load
Sortie DC avec tension constante de 12 V ou 24 V pour LEDs standards	DC output with 12 V or 24 V constant voltage for regular LEDs
Température ambiante (Ta) : -30 °C à +50 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -30 °C to +50 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +70 °C	Max. case temperature (Tc) : +70 °C
Boîtier aluminium	Aluminum case
Protection	**Protection**
Contre les courts-circuits	Against short circuits
Contre les surcharges	Against overloads
1734033 — EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ; EN61547:2009 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN62493:2015	EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ; EN61547:2009 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN62493:2015 — 1734033
1733840 — EN55015:2013 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014 ; EN62493:2015	EN55015:2013 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014 ; EN62493:2015 — 1733840