


LUMINAIRE LED ETANCHE IP65

ETANCHLED - EMERGENCY IP65 40W 4000K 1200MM


ETANCHLED - EMERGENCY IP65 55W 4000K 1500MM



Schéma technique

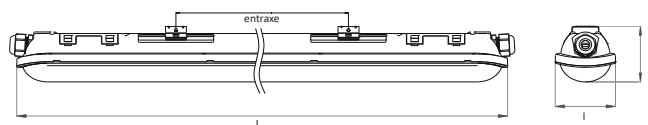


Distribution de l'intensité lumineuse

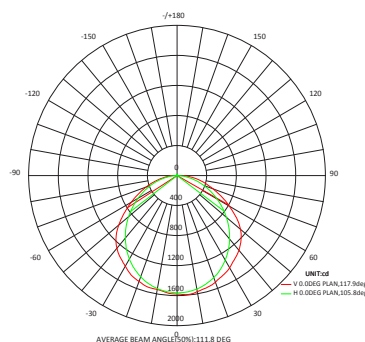

Platine interchangeable



Connecteur automatique déclinable



Clips inox



Câblage traversant



Trou prépercé à l'arrière pour câblage central

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	L - B	Nombre de LED	Courant de sortie	Max par ligne câble 0,75mm ²	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Colisage
ETANCHLED - EMERGENCY IP65 40W 4000K 1200mm	5420112	40 W	4000 K	5777 lm	5200 lm	L80	126	300 mA	10	68 x 72 x 1180 (570 - 670)	1
ETANCHLED - EMERGENCY IP65 55W 4000K 1500mm	5420113	55 W	4000 K	7944 lm	7150 lm	B10	168	400 mA	6	68 x 72 x 1480 (850 - 950)	

LED Bridgelux
 Driver intégré non dimmable
 Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 IRC : >80
 Efficacité lumineuse : 120 lm/W
 Protection thermique intégrée
 Facteur de puissance : >0,90
 Température ambiante (Ta) : -15 °C à +40 °C

Bridgelux chip
 Integrated non dimmable driver
 Input voltage : 220 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 CRI : >80
 Light efficiency : 120 lm/W
 Integrated thermal protection
 Power factor : >0,90
 Operating ambient temperature (Ta) : -15 °C to +40 °C

Alimentation de secours

LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah
 Déclenchement de l'urgence : <160 Vac
 Durée en mode secours : 180 min
 Durée de charge : >16 h
 Voyant lumineux
 Interrupteur de test

Emergency power supply

LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah
 Emergency state trigger : <160 Vac
 Duration of emergency mode : 180 min
 Battery charging time : >16 h
 Indicator light
 Test switch

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
 Câblage traversant permettant une mise en ligne
 Connecteur automatique pour câblage rapide, accès par capot déclinable
 Remplacement / équivalence étanches fluo : 2 x 18, 36 et 58 W
 Style compact qui convient pour toutes les applications :
 parkings, garages, bureaux, magasins, hôpitaux,
 écoles, hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
 Through wiring allowing online connection
 Automatic connector for fast wiring, access by unclipable cover
 Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 2 x 18, 36 and 58 W
 Compact style suitable for all applications :
 parkings, garages, offices, shops, hospitals,
 schools, halls, supermarkets, etc.

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

EN60598-1:2015 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008 ; EN62493:2015 ;
 EN55015:2013/A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
 EN61000-3-3:2013 ; IEC60598-2-1 ; IEC60598-1:2014 ;
 IEC60598-2-1:1979/A1:1987 ; IEC61347-2-13

EN60598-1:2015 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008 ; EN62493:2015 ;
 EN55015:2013/A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
 EN61000-3-3:2013 ; IEC60598-2-1 ; IEC60598-1:2014 ;
 IEC60598-2-1:1979/A1:1987 ; IEC61347-2-13