


RÉGLETTE LED

FLATLED SENSOR 5,5W 500MM 3000/4000K
FLATLED SENSOR 7,5W 1000MM 3000/4000K



Schémas techniques

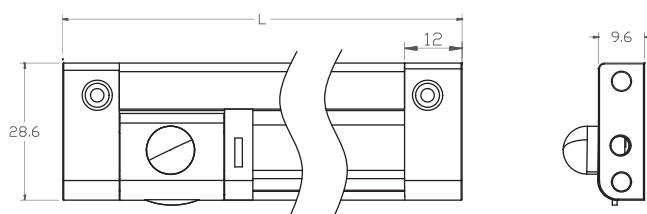

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	Nombre de reglettes max par ligne	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
FLATLED SENSOR 5,5W 500mm 4000K	5381401	5,5 W	4000 K	550 lm	480 lm	10	10 x 28,6 x 500	1 / 20
FLATLED SENSOR 7,5W 1000mm 4000K	5381404	7,5 W		760 lm	680 lm	5	10 x 28,6 x 1000	

Attention : adapter la puissance du driver 12 V au nombre de FLATLEDS
Disponible sur commande en 3000 K

Warning : adapt the power of the 12 V driver to the quantity of FLATLEDS
Available on order in 3000 K

Tension d'entrée : 12 Vdc
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Température ambiante (Ta) : -10 °C à +45 °C

Input voltage : 12 Vdc
Input frequency : 50 - 60 Hz
Operating ambient temperature (Ta) : -10 °C to +45 °C

Livré avec vis, accessoires vendus séparément
Style compact et extra plat (seulement 10 mm) qui convient pour toutes les applications en maison ou bureau : intérieur des armoires, sous des éléments de cuisine, aux plafonds ou aux murs, sous tous types de rayons, dans des racks ou en magasin, etc.
Son détecteur de présence fonctionne dans un rayon de 1 à 5 mètres

Supplied with screws, accessories sold separately
Compact and extra flat style (only 10 mm) suitable for all home or office applications : inside wardrobes, under kitchen wall units, for ceiling or wall mounting, under all types of shelves, in racks or shop, etc.
Its presence detector operates within 1 to 5 meters

Gradation possible avec driver 12V dimmable et/ou contrôleur + télécommande

Dimming possible with 12V dimmable driver and/or controller + remote control

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 1

Photo-biological safety certification : group 1

EN60598-1:2008+A11 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN62493:2010 ; EN62471:2008 ;
EN61347-2-11:2001


EN60598-1:2008+A11 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN62493:2010 ; EN62471:2008 ;
EN61347-2-11:2001

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR FLATLED DOOR ET FLATLED SENSOR



Schéma

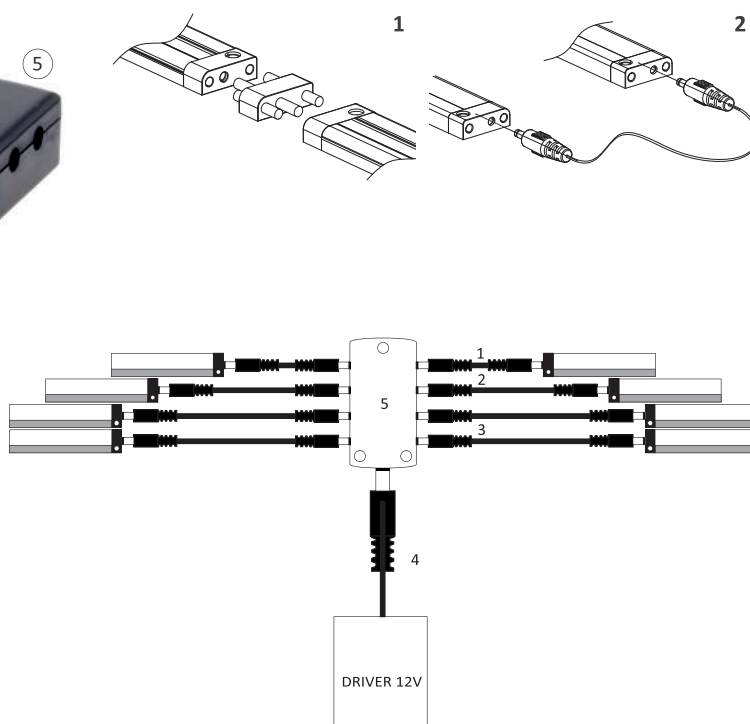

ACCESSOIRES

Référence	Code	Fonction	Détails	Colisage
FLATLED câble jonction 100mm (1)	5381718A	Cordon de jonction inter-réglette avec prise jack des deux côtés	Voir schéma N°2	
FLATLED câble jonction 1000mm (2)	5381720A	Cordon de jonction inter-réglette avec prise jack des deux côtés	Voir schéma N°2	
FLATLED câble de jonction 2000mm (3)	5381719A	Cordon de jonction inter-réglette avec prise jack des deux côtés	Voir schéma N°2	
FLATLED câble de départ 1000mm (4)	5381717	Cordon de départ pour répartiteur	Pour répartiteur	1
FLATLED répartiteur 8 sorties (5)	5381721	Permet de connecter jusqu'à 8 FLATLEDS sur une même alimentation	Voir ci-dessus	
FLATLED sensor / door connecteur droit (6)	5381710	Connecteur inter-réglette droit avec prise jack des deux côtés	Voir schéma N°1	
Driver prise murale 12W 12V (7)	1733600	Alimentation LED driver prise 12 W pour FLATLED : 220 - 240 V, 0.14 A, 50 - 60 Hz, 12 Vdc	h x l x L (mm) 28 x 42 x 73	