
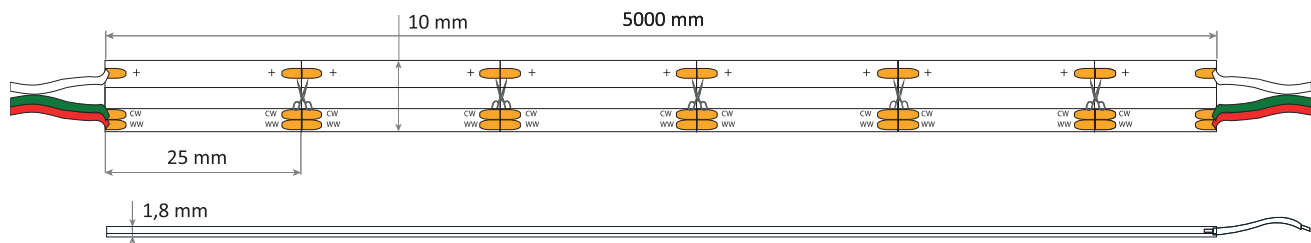


RUBAN LED / IP20 / CW-WW / 15W / 24V

RL IP20 24V 5M COB 15W/M 2700-5500K-IRC90-640LEDS



Référence 5 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section ruban (mm)	Colisage
RL IP20 24V COB 15W/m 2700-5500K - IRC90 - 640leds 10mm	5541035	15 W	CW-WW 2700 - 5500 K	640	2700 K : 622 lm/m 5500 K : 881 lm/m	1,8 x 10	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

Tension de fonctionnement : 24 V IRC : 90	Operating voltage : 24 V CRI : 90
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
<b>Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m</b>	<b>Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m</b>

Technologie «Chip on Board»	«Chip on Board» technology
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière	Quality, reliability, regular light distribution
Entièrement dimmable et haute performance	Fully dimmable and high performance
Flexible, sécable et joignable bout à bout	Flexible, cuttable and contactable end to end
Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Easy to use, no maintenance cost
Scotch double face 3M au dos	Double sided 3M adhesive tape at the back
Sortie fils des deux côtés	Wire output on both sides

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; IEC62321-3-1:2013 ; IEC62321-8:2017	EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; IEC62321-3-1:2013 ; IEC62321-8:2017
---	---