


## LUMINAIRE LED ETANCHE IP65

ETANCHLED - EMERGENCY IP65 40W 4000K 1200MM


ETANCHLED - EMERGENCY IP65 55W 4000K 1500MM



### Schémas techniques

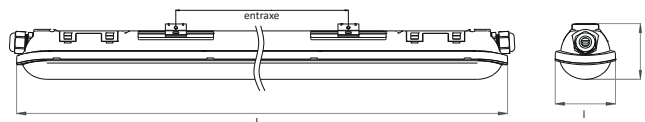

### Distribution de l'intensité lumineuse

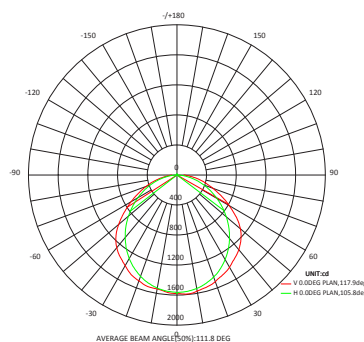

Platine interchangeable



Connecteur automatique déclinable



Clips inox



Câblage traversant



Trou prépercé à l'arrière pour câblage central

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	L - B	Nombre de LED	Courant de sortie	Max par ligne câble 0,75mm <sup>2</sup>	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Colisage
ETANCHLED - EMERGENCY IP65 40W 4000K 1200mm	5420112	40 W	4000 K	5777 lm	5200 lm	L80	126	300 mA	10	68 x 72 x 1180 (570 - 670)	1
ETANCHLED - EMERGENCY IP65 55W 4000K 1500mm	5420113	55 W	4000 K	7944 lm	7150 lm	B10	168	400 mA	6	68 x 72 x 1480 (850 - 950)	

LED Bridgelux  
 Driver intégré non dimmable  
 Tension d'entrée : 220 - 240 Vac  
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz  
 IRC : >80  
 Efficacité lumineuse : 120 lm/W  
 Protection thermique intégrée  
 Facteur de puissance : >0,90  
 Température ambiante (Ta) : -15 °C à +40 °C

Bridgelux chip  
 Integrated non dimmable driver  
 Input voltage : 220 - 240 Vac  
 Input frequency : 50 - 60 Hz  
 CRI : >80  
 Light efficiency : 120 lm/W  
 Integrated thermal protection  
 Power factor : >0,90  
 Operating ambient temperature (Ta) : -15 °C to +40 °C

#### Alimentation de secours

LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah  
 Déclenchement de l'urgence : <160 Vac  
 Durée en mode secours : 180 min  
 Durée de charge : >16 h  
 Voyant lumineux  
 Interrupteur de test

#### Emergency power supply

LiFePO4 6,4 V 1,5 Ah  
 Emergency state trigger : <160 Vac  
 Duration of emergency mode : 180 min  
 Battery charging time : >16 h  
 Indicator light  
 Test switch

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis  
 Câblage traversant permettant une mise en ligne  
 Connecteur automatique pour câblage rapide, accès par capot déclinable  
 Remplacement / équivalence étanches fluo : 2 x 18, 36 et 58 W  
 Style compact qui convient pour toutes les applications :  
 parkings, garages, bureaux, magasins, hôpitaux,  
 écoles, hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws  
 Through wiring allowing online connection  
 Automatic connector for fast wiring, access by unclippable cover  
 Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 2 x 18, 36 and 58 W  
 Compact style suitable for all applications :  
 parkings, garages, offices, shops, hospitals,  
 schools, halls, supermarkets, etc.

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ;  
 EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ;  
 EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK