

CONVERTISSEUR LED IP20 CV

DCV PRISE 24W 24V / PLUG AND PLAY


+ ACCESSOIRES




Livré avec câble d'alimentation (prise rasoir) 230 V



Schémas techniques



Schémas de câblage

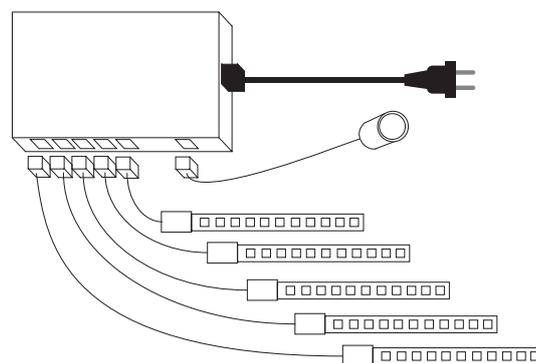

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCV prise 24W 24V extra-plat / plug-and-play / 5 sorties LED / 1 entrée inter/détecteur	1 1620005	24 Vdc	0 - 24 W	0 - 1 A	12,5 x 65 x 107,3	∅ 66,20	1

Référence	Code	Tension de sortie	Informations de détection	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage	
Accessoires	Inter plug-and-play - Touch - DIM + ON/OFF	2a 1621001		∅ 15,4 x 16,9		1	
	Inter plug-and-play - Touch Free - DIM + ON/OFF	2b 1621002				1	
	Détecteur plug-and-play - Single Door - ON/OFF	2c 1621003	12 - 24 V	Distance : 0 - 60 mm	∅ 14 x 16,9	∅ 12 x 18	1
	Détecteur plug-and-play - Double Door - ON/OFF	2d 1621004					1
	Détecteur plug-and-play - IR - ON/OFF	2e 1621005		Distance : 0 - 4 m Angle : 0 - 120 °	∅ 14,7 x 22,5		1
Câble 1m plug-and-play / connecteur invisible 2C 8mm	3 3804200					1	
Câble rallonge 1m plug-and-play	4 3804210					1	

Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 Facteur de puissance : 0,75
 Exigence d'efficacité : > 88 %
 Température ambiante (Ta) : +0 °C à +40 °C
 Température maximale du boîtier (Tc) : +87 °C


Rated input voltage : 220 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 Power factor : 0,75
 Efficiency requirement : > 88 %
 Operating ambient temperature (Ta) : +0 °C to +40 °C
 Max. case temperature (Tc) : +87 °C

Protection
 Contre les courts-circuits / les surcharges / les surtensions / les surchauffes


Protection
 Against short circuits / overloads / overvoltages / overheatings

EN55032:2015+A11:2020+A1:2020 ; EN55035:2017+A11:2020 ;
 EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ; EN61000-3-3:2013+A2:2021


EN55032:2015+A11:2020+A1:2020 ; EN55035:2017+A11:2020 ;
 EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ; EN61000-3-3:2013+A2:2021

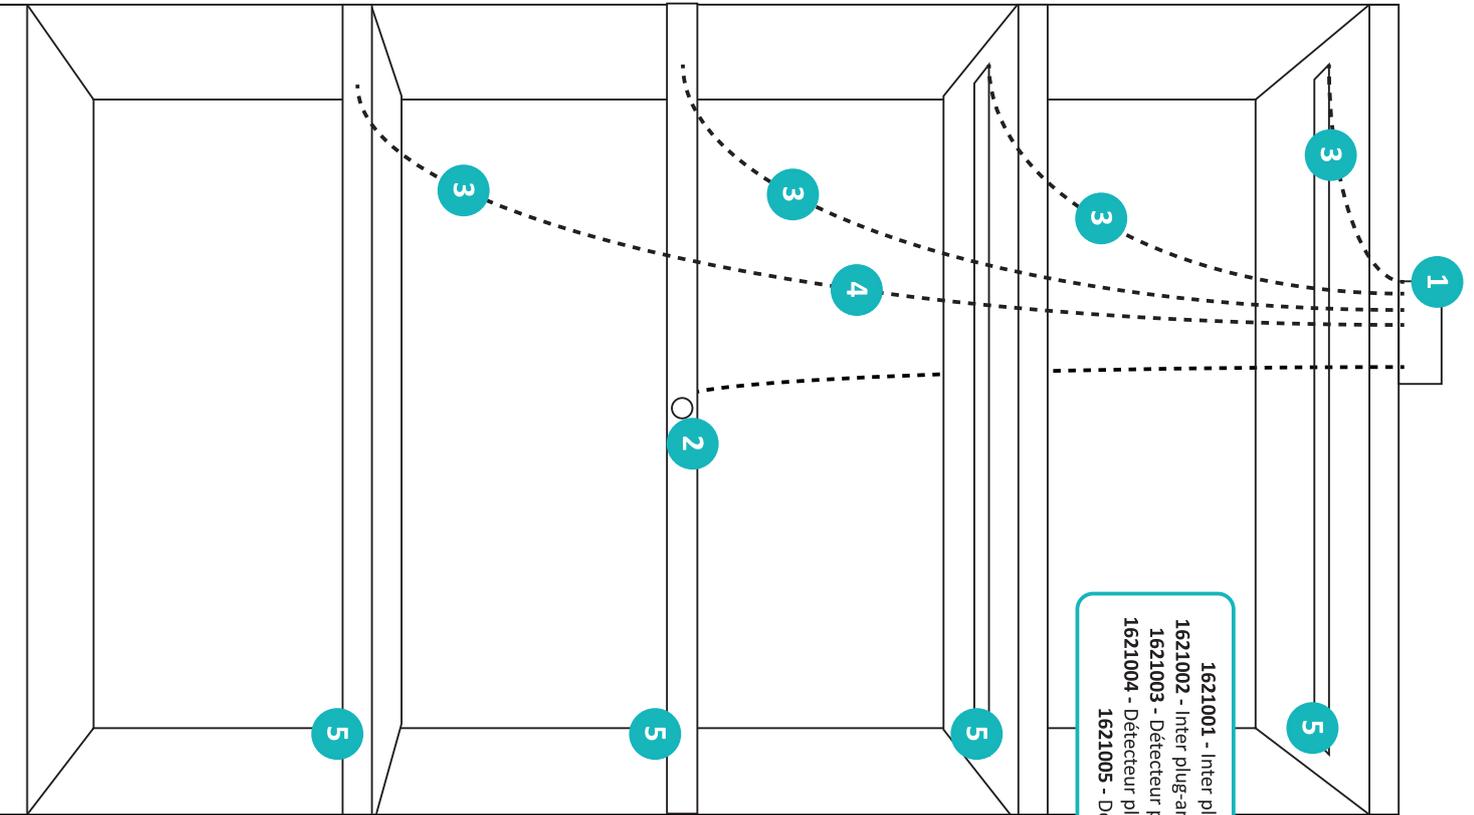


- 1621001** - Inter plug-and-play - Touch - DIM + ON/OFF
- 1621002** - Inter plug-and-play - Touch Free - DIM + ON/OFF
- 1621003** - Détecteur plug-and-play - Single door - ON/OFF
- 1621004** - Détecteur plug-and-play - Double door - ON/OFF
- 1621005** - Détecteur plug-and-play - IR - ON/OFF

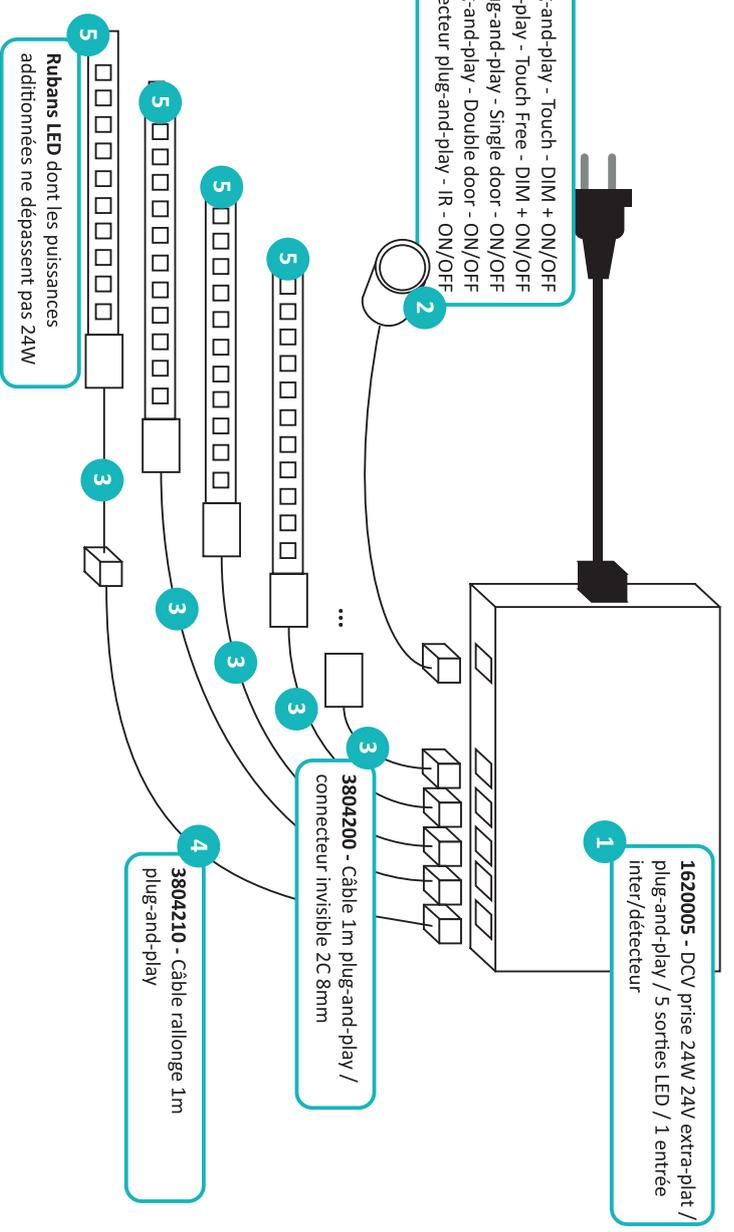


2a **1621001** - Inter plug-and-play - Touch - DIM + ON/OFF



2b **1621002** - Inter plug-and-play - Touch Free - DIM + ON/OFF



2c **1621003** - Détecteur plug-and-play - Single door - ON/OFF



2d **1621004** - Détecteur plug-and-play - Double door - ON/OFF

2e **1621005** - Détecteur plug-and-play - IR - ON/OFF