

SYSTÈME DE PILOTAGE


COMMANDE MURALE DALI MASTER DT6-DT8 TUYA RF





UTILISATION

Permet de contrôler via ses boutons tactiles des drivers et/ou contrôleurs DALI DT6/DT8. Il est également contrôlable par la voix et/ou smartphone.

Schéma d'installation

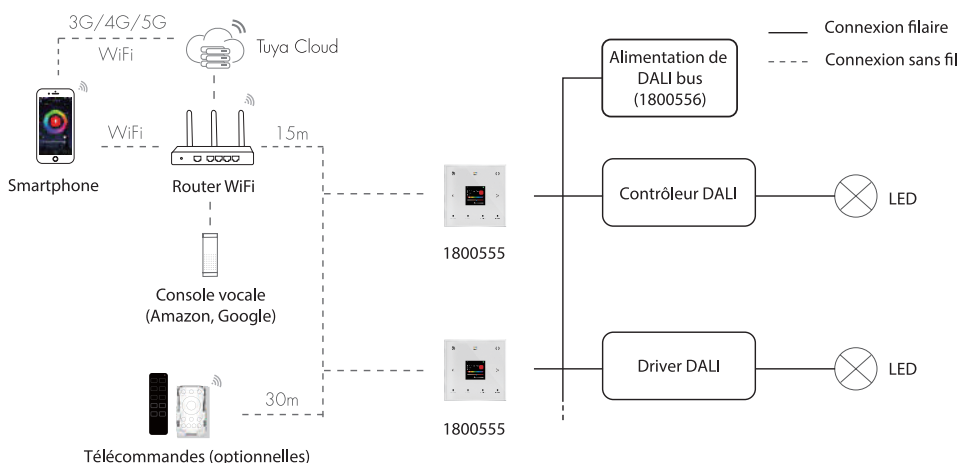

Schémas techniques

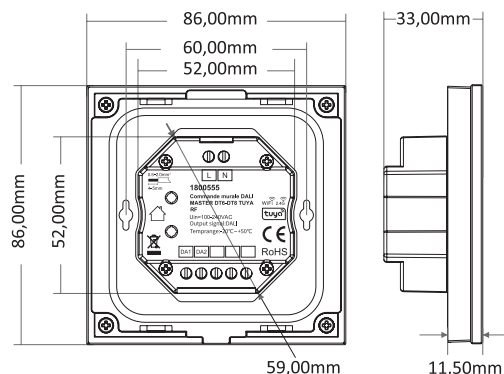

Référence	Code	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
Commande murale DALI MASTER DT6-DT8 TUYA RF	1800555	33 x 86 x 86	1
Accessoires facultatifs (non fournis)	Télécommande 4 zones + support	1800570	
	Télécommande SPI	1800650	

Tension : 100 - 240 Vac / Fréquence : 50 - 60 Hz
Commande murale DALI DT6 - DT8 pour le contrôle des appareils
monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW
Variation de 0 % à 100 %
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C
Max. case temperature (Tc) : +65 °C

Voltage : 100 - 240 Vac / Frequency : 50 - 60 Hz
DT6 - DT8 DALI wall controllers for controlling
monochrome, CW-WW, RGB, RGBW and RGB+CW-WW luminaires
Dimmable from 0 % to 100 %
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
Max. case temperature (Tc) : +65 °C

Cette commande murale doit être utilisée avec une alimentation pour DALI bus

This wall control must be used with a DALI bus power supply

En mode Unicast : 64 appareils peuvent être contrôlés individuellement.
En mode Broadcast : tous les appareils connectés au DALI bus
peuvent être contrôlés simultanément
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
Ajustement de la température de couleur
16 millions de couleurs
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette
en téléchargeant l'application Tuya Smart
Distance de contrôle : 30 m

In Unicast mode: 64 devices can be controlled individually.
In Broadcast mode: all devices connected to the DALI bus
can be controlled simultaneously
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
Color temperature adjustment
16 million colors
ON/OFF, dim/brightness and color change
2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet
by downloading the Tuya Smart application
Control distance : 30 m

EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61547:2023 ; EN61347-2-11:2001+A1:2019 ;
EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN IEC62311:2020 ; ETSI EN300 328 V2.2.2 ;
ETSI EN300 440 2.2.1 ; ETSI EN301 489-2 V2.2.3 ;
ETSI EN301 489-3 V2.3.2 ; ETSI EN301 489-17 V3.3.1

EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61547:2023 ; EN61347-2-11:2001+A1:2019 ;
EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN IEC62311:2020 ; ETSI EN300 328 V2.2.2 ;
ETSI EN300 440 2.2.1 ; ETSI EN301 489-2 V2.2.3 ;
ETSI EN301 489-3 V2.3.2 ; ETSI EN301 489-17 V3.3.1