


ACCESSOIRES


BORNIER 3P + BOÎTE DE DÉRIVATION AUTOMATIQUE

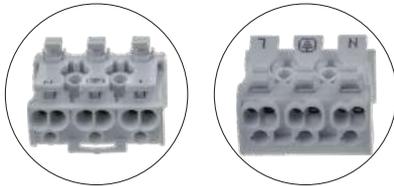

POINTS FORTS :

- Pratique : montage rapide avec connecteur automatique et repiquage pour passer facilement d'un appareil CI à l'autre.
- Sécurisé : serre-câble avec arrêt de traction automatique.


Schémas techniques

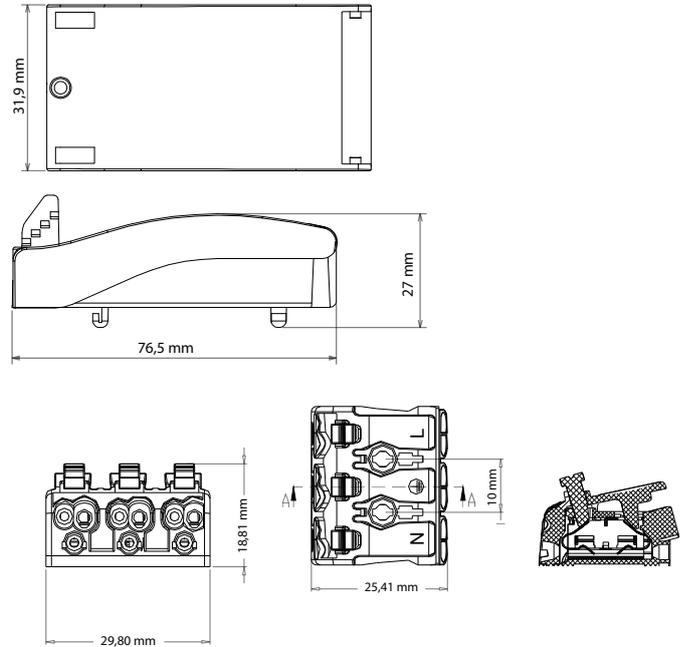

Exemple câblé



Schéma de repiquage

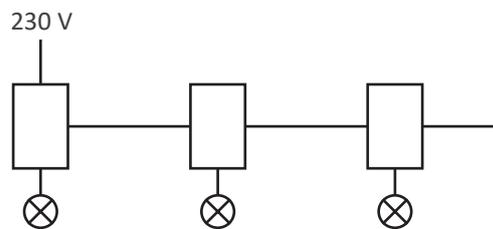

Référence	Code	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
Bornier 3P + Boîte de dérivation automatique	3813620	27 x 39,1 x 76,5	∅ 47,52	1

Serre-câble avec arrêt de traction automatique
Montage facile et rapide

Cable grip with automatic strain relief
Quick and easy mounting

Connecteur automatique
Connecteur push à double entrée de chaque côté pour repiquage
Section connecteur : 0,5 - 2,5 mm²
Tension : IEC/EN 450 V ; UL 300 V
Courant : 10 A (par opération)
Matière du boîtier : polyamide 66
Partie métallique : cuivre / ressort en acier

Automatic connector
Pushwire connector with 2 inputs on both sides for looping
Terminal section : 0,5 - 2,5 mm²
Voltage : IEC / EN 450 V ; UL 300 V
Current : 10 A (per operation)
Housing material : polyamide 66
Metal part : copper / steel spring

Conforme aux normes IEC/EN60998-2-2 ; NF 15-100

Comply with IEC/EN60998-2-2 standard ; NF 15-100