

LUMINAIRE LED ETANCHE IP65

ETANCHLED IP65 21W 4000K 600MM

ETANCHLED IP65 40W 4000K 1200MM

ETANCHLED IP65 55W 4000K 1500MM



INFORMATIONS CLÉS :

- Éclairage puissant : jusqu'à 7150 lm, efficacité lumineuse de 120lm/W.
- Design avec un trou prépercé au centre pour un câblage central.
- Installation facile : connecteur automatique, câblage traversant, clips inox coulissants.
- Platine interchangeable.



Platine interchangeable



Connecteur automatique déclipable



Clips inox




Câblage traversant




Trou prépercé à l'arrière pour câblage central

Schémas techniques

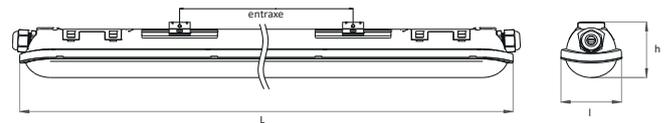

Distribution de l'intensité lumineuse

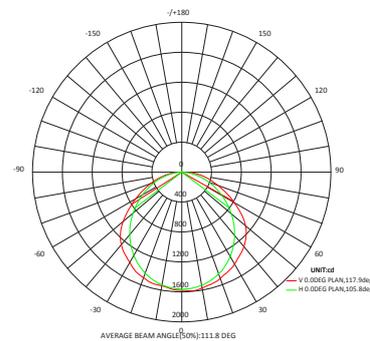

| Référence | Code | Puissance | T °C | Lumens LED | Lumens sortants | L - B | Nombre de LED | Courant de sortie | Max par ligne câble 0,75mm ² | Dimensions h x l x L (entraxe) (mm) | Colisage |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|------------|-----------------|---------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|----------|
| ETANCHLED IP65 21W 4000K 600mm | 5420154 | 21 W | | 3033 lm | 2730 lm | | 66 | 200 mA | 20 | 61 x 72 x 590 (250 - 280) | |
| ETANCHLED IP65 40W 4000K 1200mm | 5420155 | 40 W | 4000 K | 5777 lm | 5200 lm | L80 B10 | 126 | 300 mA | 10 | 61 x 72 x 1180 (570 - 670) | 1 |
| ETANCHLED IP65 55W 4000K 1500mm | 5420156 | 55 W | | 7944 lm | 7150 lm | | 168 | 400 mA | 6 | 61 x 72 x 1480 (850 - 950) | |

Disponible sur commande en version dimmable DALI

Available on order in DALI dimmable version

LED Bridgelux
Driver intégré non dimmable
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
IRC : >80
Efficacité lumineuse : 120 lm/W
Protection thermique intégrée
Facteur de puissance : >0,90
Température ambiante (Ta) : -15 °C à +40 °C

Bridgelux chip
Integrated non dimmable driver
Input voltage : 220 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
CRI : >80
Light efficiency : 120 lm/W
Integrated thermal protection
Power factor : >0,90
Operating ambient temperature (Ta) : -15 °C to +40 °C

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
Câblage traversant permettant une mise en ligne
Connecteur automatique pour câblage rapide, accès par capot déclipable
Remplacement / équivalence étanches fluo : 2 x 18, 36 et 58 W
Style compact qui convient pour toutes les applications :
parkings, garages, bureaux, magasins, hôpitaux, écoles, hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
Through wiring allowing online connection
Automatic connector for fast wiring, access by unclipable cover
Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 2 x 18, 36 and 58 W
Compact style suitable for all applications :
parkings, garages, offices, shops, hospitals, schools, halls, supermarkets, etc.

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ; EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ; EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK