




RUBAN LED / CRI90 / IP20-IP67 / BLANC / 14,4W / 24V
RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M/30M-2835-14,4W/M 2700K
RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M/30M-2835-14,4W/M 3000K
RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M/30M-2835-14,4W/M 4000K

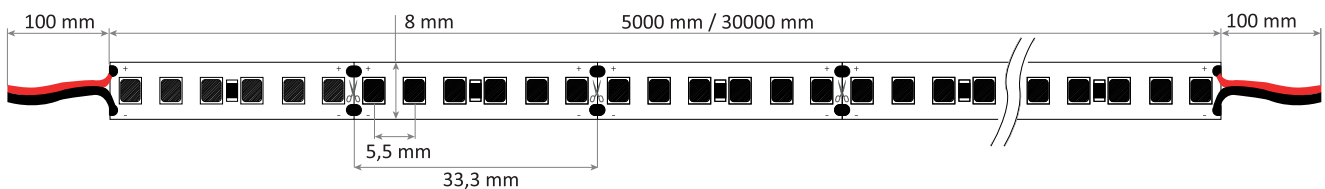

INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban 14,4W/m, chip2835, IRC 90 pour une lumière homogène et performante.
- Disponible en 2700K, 3000K et 4000K, en IP20 ou IP67, en rouleau de 5m ou de 30m pour faciliter la gestion des chutes.

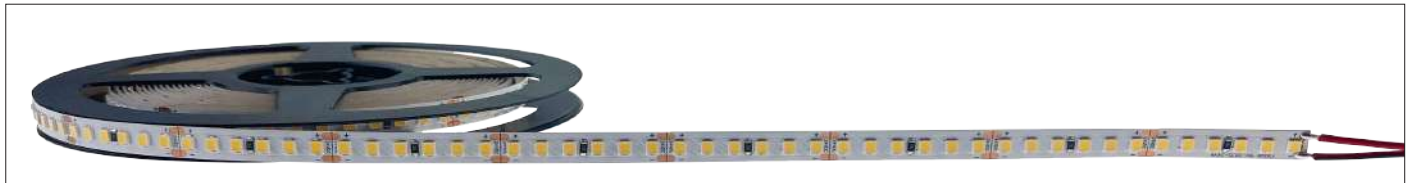

Référence 5 m	Code		W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
	IP20	IP67						
RL CRI90-24V-5m-2835-14,4W/m-180Leds 2700K	5550222	5550622		2700 K		1300	IP20 8	1 x 5 m
RL CRI90-24V-5m-2835-14,4W/m-180Leds 3000K	5550223	5550623	14,4 W	3000 K	180	1300	IP67C 4	
RL CRI90-24V-5m-2835-14,4W/m-180Leds 4000K	5550224	5550624		4000 K		1370	10	

Référence 30 m	Code IP20	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL-IP20-CRI90-24V-30m-2835-14,4W/m-180Leds 3000K 8mm	5550228	14,4 W	3000 K	180	1300		
RL-IP20-CRI90-24V-30m-2835-14,4W/m-180Leds 4000K 8mm	5550229		4000K		1370		

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

<p>LED TOP 2835 Tension de fonctionnement : 24 V IRC : >90 MacAdam : 3 SDCM Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C L70-B10</p> <p>Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 7 m</p> <p>Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière Entièrement dimmable et haute performance Flexible, sécable et joignable bout à bout Facile à utiliser, sans frais de maintenance Scotch double face 3M au dos Sortie fils de 10 cm des deux côtés Rouleau IP67 vendu avec 5 embouts et 10 cavaliers et 20 vis</p>	<p>2835 TOP chip Operating voltage : 24 V CRI : >90 MacAdam : 3 SDCM Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C L70-B10</p> <p>Maximal length per line without loss of luminous flux : 7 m</p> <p>Quality, reliability, regular light distribution Fully dimmable and high performance Flexible, cuttable and contactable end to end Easy to use, no maintenance cost Double sided 3M adhesive tape at the back 10 cm wire output on both sides IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws</p>
--	---

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018