

COULEURS

ENCASTRÉ SOL IP68 - 9W RBG+CW-WW



5700121 5700122



5700130

5700131



5700132



Schéma technique


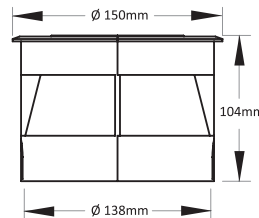


Schéma de câblage

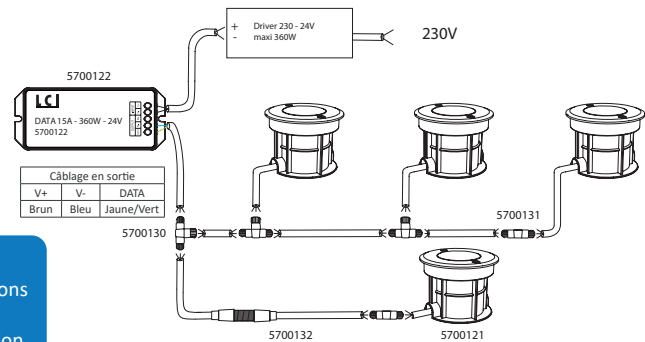

INFORMATIONS CLÉS :

- Petit encastré de sol étanche offrant la possibilité d'un réglage parmi 16 millions de couleurs.
- Convient aux environnements marins grâce à l'inox 316L résistant à la corrosion.

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Lumens/W	Dimensions Ø d1 x h x Ø d2 (mm)	Colisage
Encastré sol IP68 - 9W RGB+CW-WW	5700121	9 W	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	700 lm	80 lm/W	150 x 104 x 138	
Contrôleur DATA 15A - 360W - 24V	5700122						
Accessoires* non fournis	Connecteur T3 IP68 (bornes à visser)	5700130					
	Connecteur T2 IP68 (bornes à visser)	5700131					
	Câble mâle 2m + câble femelle 2m IP68 connecteur auto.	5700132					1
	Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034					
	Commande murale RGB+CW-WW	5700028					
	WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042					
Prise secteur / USB	5800010						

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Tension d'entrée DC : 24 Vdc
Fréquence de fonctionnement : 50 - 60 Hz
IRC : >80
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +60 °C

DC input voltage : 24 Vdc
Operating frequency : 50 - 60 Hz
CRI : >80
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C à +60 °C

Matériaux : aluminium et inox 316 L

Materials : aluminum and 316 L inox

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
Garde en mémoire le dernier programme utilisé
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)
16 millions de couleurs
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart

9 prerecorded color chases programs
Remembers the last used program
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)
16 million colors
ON/OFF, dim/brightness and color change
2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application

Bien respecter les polarités indiquées sur les connecteurs 2-3 pôles

Please observe the polarities indicated on the connectors 2-3 poles

EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN60598-12015+A1:2018 ; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN62493:2015 ;
ETSI EN301 498-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03) ;
ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)

EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN60598-12015+A1:2018 ; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN62493:2015 ;
ETSI EN301 498-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03) ;
ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)