

PROFILÉ LED


PROFILÉ LED AN 16X20 30°-60°

INFORMATION CLÉ :

- Profilé d'angle 2 en 1 : 2 orientations possibles en fonction de si on souhaite éclairer à 30° ou à 60°.



Schéma technique




Accessoires



Clips de fixation



Capuchons



Profilé non compatible avec nos connecteurs standards pour rubans LED



Profile not compatible with our standard connectors for LED strips



Profilé uniquement compatible avec nos connecteurs invisibles 8mm pour rubans LED

Profile only compatible with our 8mm invisible connectors for LED strips

Flux lumineux sortant en fonction du diffuseur

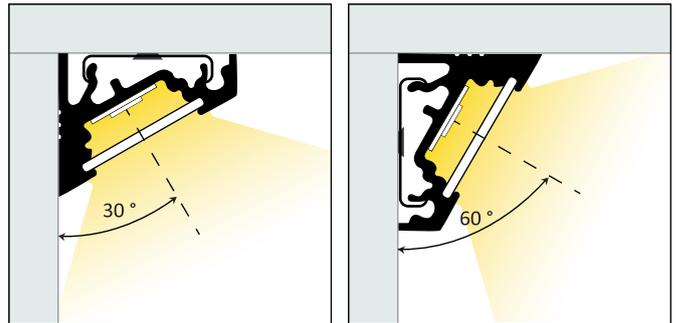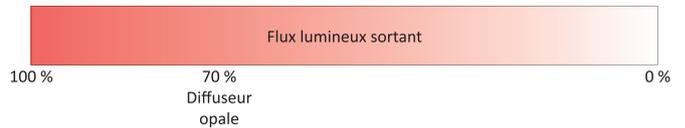

En fonction de l'installation, l'angle peut être de 30° ou de 60°
Depending on the installation, the angle may be 30° or 60°

Référence	Code	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
Profilé LED AN 16x20 - 30°-60° - 2m + diffuseur opale + accessoires	6601170	16 x 20 x 2000	10

Accessoires fournis avec chaque profilé :

- Un diffuseur opale à clipser
- Un capuchon fermé
- Un capuchon passe-câble
- Deux clips de fixation en inox

Accessories supplied with each profile :

- One opal diffuser to clip
- One end-cap without hole
- One end-cap with hole for cables
- Two stainless steel fixation clips

Attention ! Il est impératif que la puissance maximum du ruban LED ne dépasse pas 24 W/m.

Warning ! It's imperative that the maximum power of the LED strip doesn't exceed 24 W/m.