

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - TRIAC

DCC TRIAC 15W 200-350mA

DCC TRIAC 15W 500-700mA

TRIAC
DIM

IP20



SELV



DURÉE
DE VIE
50 000h



POINTS FORTS :

- Dimmable sur la phase sans fil supplémentaire.
- 4 réglages de mA par DIP switches.
- Type de pose indépendant ou à intégrer grâce aux serres-câbles amovibles.

Schémas techniques





Serre-câble amovible



DIP switches

Schéma de câblage

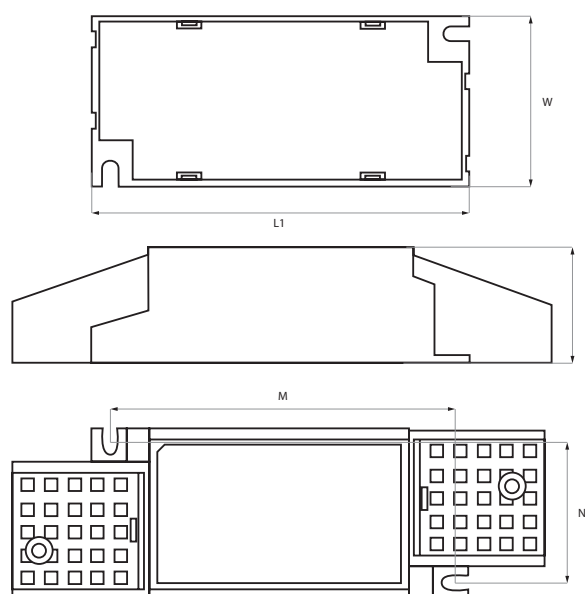

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCC TRIAC 15W 200 - 350mA	1600417	26 - 42 Vdc	5,2 - 8,4 W	200 mA	Sans serre-câble (H x W x L1) 23 x 41 x 88 Avec serre-câble (H x W x L) 23 x 41 x 122 Entraxe (N x M) (32,5 x 78)	Ø 47,01	1
			6,5 - 10,5 W	250 mA			
			7,8 - 12,6 W	300 mA			
			9,1 - 14,7 W	350 mA			
DCC TRIAC 15W 500 - 700mA	1600419	12 - 20 Vdc	6,0 - 10,0 W	500 mA			
			6,6 - 11,0 W	550 mA			
			7,2 - 12,0 W	600 mA			
			8,4 - 14,0 W	700 mA			

Dimmable en TRIAC en phase montante et descendante
Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
Tension d'entrée AC : 198 - 264 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : >0,92
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -25 °C à +50 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

TRIAC dimmable by leading and trailing edge
Rated input voltage : 220 - 240 Vac
AC input voltage : 198 - 264 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : >0,92
Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C à +50 °C
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection
Contre les courts-circuits
Contre les surcharges
Contre les charges nulles

Protection
Against short circuits
Against overloads
Against no-loads

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN62493:2015 ;
EN61547:2009 ; EN55015:2013/A1:2015 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN62493:2015 ;
EN61547:2009 ; EN55015:2013/A1:2015 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013