

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC RAIL - CASAMBI

DCC TRACK ADAPTER 42W 300-1050mA - CASAMBI

CASAMBI IP20 SELV RoHS CE

DURÉE DE VIE 50 000H



POINTS FORTS :


- Driver pour rail 3 allumages.
- Dimmable en CASAMBI.
- 16 réglages de mA par DIP switches.



DIP switches
Réglage du courant

Compatibles avec les rails suivants :

Marque	Modèle	Marque	Modèle
LCI	Rail 3 phases	Unipro	T32B
Global	XTS 4 & XTSF 4	Ivela	7501
Stucchi	Gamme 9000XX	ERCO	783
Eutrac	2510X	Hoffmeister	/



Schémas techniques


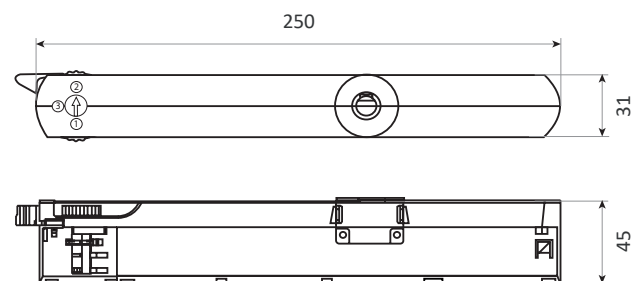


Schéma de câblage

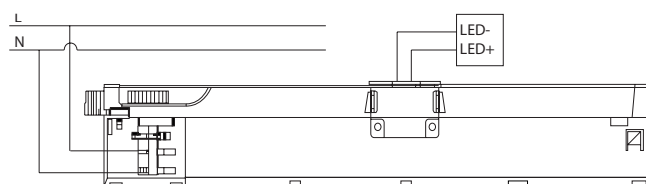

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Efficacité	Dimensions l x h x L (mm)	Colisage
DCC Track Adapter 42W 300-1050mA - CASAMBI	1600495 (noir)	20 - 42 Vdc	6,0 - 12,6 W	300 mA	82 %	31 x 45 x 250	1
		20 - 42 Vdc	7,0 - 14,7 W	350 mA	82 %		
		20 - 42 Vdc	8,0 - 16,8 W	400 mA	82 %		
		20 - 42 Vdc	9,0 - 18,9 W	450 mA	83 %		
		20 - 42 Vdc	10,0 - 21,0 W	500 mA	83 %		
		20 - 42 Vdc	11,0 - 23,1 W	550 mA	83 %		
		20 - 42 Vdc	12,0 - 25,2 W	600 mA	83 %		
		20 - 42 Vdc	13,0 - 27,3 W	650 mA	84 %		
	1600496 (blanc)	20 - 42 Vdc	14,0 - 29,4 W	700 mA	84 %		
		20 - 42 Vdc	15,0 - 31,5 W	750 mA	84 %		
		20 - 42 Vdc	16,0 - 33,6 W	800 mA	84 %		
		20 - 40 Vdc	17,0 - 34,0 W	850 mA	85 %		
		20 - 40 Vdc	18,0 - 36,0 W	900 mA	85 %		
		20 - 40 Vdc	19,0 - 38,0 W	950 mA	85 %		
		20 - 40 Vdc	20,0 - 40,0 W	1000 mA	86 %		
		20 - 40 Vdc	21,0 - 42,0 W	1050 mA	86 %		

Driver pour luminaires sur rail 3 allumages
Dimmable en Bluetooth CASAMBI de 1 % à 100 %
Courant réglable par DIP switches
Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
Tension d'entrée AC : 176 - 264 Vac
Tension d'entrée DC : 176 - 280 Vdc
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : ≥0,86
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +35 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

Driver for 3-phase tracklights
Dimmable by CASAMBI Bluetooth from 1 % to 100 %
Current selection by DIP switches
Rated input voltage : 220 - 240 Vac
AC input voltage : 176 - 264 Vac
DC input voltage : 176 - 280 Vdc
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : ≥0,86
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +35 °C
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection
Contre les courts-circuits
Contre les surcharges
Contre les charges nulles

Protection
Against short circuits
Against overheatings
Against no-loads

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014 ;
EN62384:2006/A1:2009 ; EN62493:2015 ;
EN55015:2013/A1:2015 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009

EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014 ;
EN62384:2006/A1:2009 ; EN62493:2015 ;
EN55015:2013/A1:2015 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN61547:2009