

## CONVERTISSEUR LED IP20 CC

DCC 7 - 350 F3


DCC 9 - 350 F3



### POINTS FORTS :

- Dimensions compactes pour les espaces exigus.
- Sortie fils pour un branchement facile.

### Schémas techniques

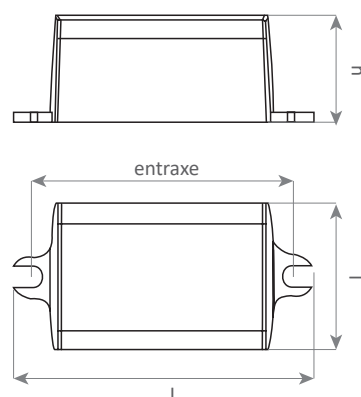

| Référence      | Code    | Tension d'entrée | Tension de sortie | Puissance de sortie | Courant de sortie | Dimensions h x l x L (entraxe) (mm) | Diamètre d'encastrement (mm) | Colisage |
|----------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| DCC 7 - 350 F3 | 1650407 | 198 - 264 Vac    | 8 - 20 Vdc        | 2,80 - 7,00 W       | 350 mA            | 21 x 28,5 x 58,1 (51,4)             | Ø 35,41                      | 1        |
| DCC 9 - 350 F3 | 1650410 | 176 - 264 Vac    | 15 - 26 Vdc       | 5,25 - 9,10 W       | 350 mA            | 23,5 x 34 x 60 (53,3)               | Ø 41,34                      | 1        |

Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : 0,7 (1650407) / 0,8 (1650410)

Exigence d'efficacité : 76 % (1650407) / 78 % (1650410)

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +50 °C

Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C (1650407) / +75 °C (1650410)

Durée de vie : 30 000 h (1650407)

44 000h (1650410)

Rated input voltage : 220 - 240 Vac

Input frequency : 50 - 60 Hz

Power factor : 0,7 (1650407) / 0,8 (1650410)

Efficiency requirement : 76 % (1650407) / 78 % (1650410)

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

Max. case temperature (Tc) : +85 °C (1650407) / +75 °C (1650410)

Lifetime : 30 000 h (1650407)

44 000h (1650410)

#### Protection

Contre les courts-circuits

Contre les surtensions

Contre les surcharges

#### Protection

Against short circuits

Against overvoltages

Against overloads

1650407

EN61347-1:2015+A1 ; EN61347-2-13:2014+A1 ;  
EN IEC62384:2020 ; EN61000-3-3:2013+A1+A2 ;  
EN61547:2009 ; EN62493:2015+A1 ;  
EN IEC55015:2019+A11 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1

EN61347-1:2015+A1 ; EN61347-2-13:2014+A1 ;  
EN IEC62384:2020 ; EN61000-3-3:2013+A1+A2 ;  
EN61547:2009 ; EN62493:2015+A1 ;  
EN IEC55015:2019+A11 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1

1650407

1650410

EN61347-1:2015+A1 ; EN61347-2-13:2014+A1 ;  
EN IEC62384:2020

EN61347-1:2015+A1 ; EN61347-2-13:2014+A1 ;  
EN IEC62384:2020

1650410