

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CV - TRIAC

DCV TRIAC SLIM 75W 24V CG

DCV TRIAC SLIM 150W 24V CG

DCV TRIAC SLIM 240W 24V CG



FONCTION :

- Dimmable sur la phase sans fil supplémentaire.



Schémas techniques


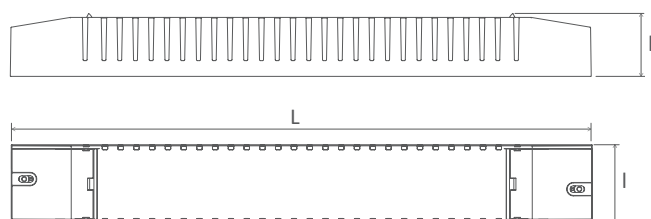


Schéma de câblage

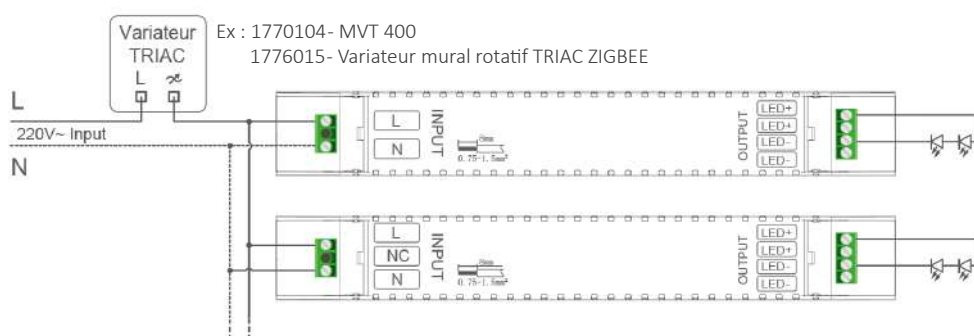

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Efficacité	Tc	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCV TRIAC SLIM 75W 24V CG	1690121		0 - 75 W	0 - 3,125 A	88 %	85 °C	32 x 40 x 295		
DCV TRIAC SLIM 150W 24V CG	1690126	24 Vdc	0 - 150 W	0 - 6,250 A	89 %	90 °C	32 x 40 x 360	Ø 51,23	1
DCV TRIAC SLIM 240W 24V CG	1690131		0 - 240 W	0 - 10,00 A	91 %				

Dimmable en TRIAC de 1 % à 100 % en phase montante et descendante
 Gradation homogène / pas de scintillement
 Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
 Tension d'entrée AC : 40 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 Facteur de puissance : 0,98
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +50 °C

TRIAC dimmable from 1 % to 100 % by leading and trailing edge
 Smooth dimming effect / no flicker
 Rated input voltage : 220 - 240 Vac
 AC input voltage : 40 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 Power factor : 0,98
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

Protection
 Contre les courts-circuits
 Contre les surtensions
 Régule automatiquement les surcharges

Protection
 Against short circuits
 Against overvoltages
 Automatic overloads regulation

EN55015:2009+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
 EN61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
 EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ;
 EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62493:2015

EN55015:2009+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
 EN61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
 EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ;
 EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62493:2015