

SYSTÈME DE PILOTAGE


COMMANDÉ MURALE DALI MASTER DT6-DT8 TUYA RF



UTILISATION

Permet de contrôler via ses boutons tactiles des drivers et/ou contrôleurs DALI DT6/DT8. Il est également contrôlable par la voix et/ou smartphone.

Schéma d'installation

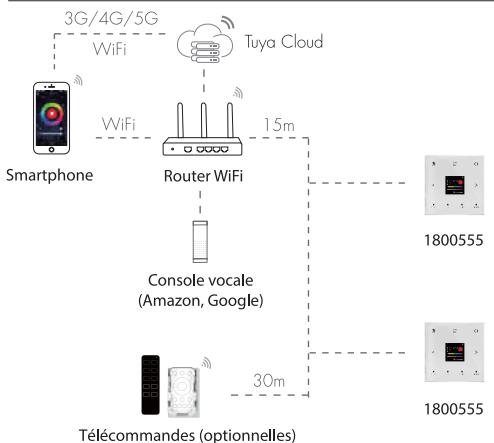

Référence

	Code	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
Commande murale DALI MASTER DT6-DT8 TUYA RF	1800555	33 x 86 x 86	1
Télécommande 4 zones + support	1800570		
Télécommande SPI	1800650		

Tension et fréquence d'entrée : 100 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
 Commande murale DALI DT6 - DT8 pour le contrôle des appareils monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW
 Variation de 0 % à 100 %
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +50 °C
 Température maximale du boîtier (Tc) : +65 °C

Input voltage and frequency : 100 - 240 Vac / 50 - 60 Hz
 DT6 - DT8 DALI wall command to control monochrome, CW-WW, RGB, RGBW and RGB+CW-WW luminaires
 Dimmable from 0 % to 100 %
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
 Max. case temperature (Tc) : +65 °C

Cette commande murale doit être utilisée avec une alimentation pour DALI bus (par ex : 1800556 - Alim DALI MASTER DT6 DT8 TUYA ZigBee RF PUSH)


This wall control must be used with a DALI bus power supply (e.g. 1800556 - Alim DALI MASTER DT6 DT8 TUYA ZigBee RF PUSH)

En mode Unicast : 64 appareils peuvent être contrôlés individuellement.
 En mode Broadcast : tous les appareils connectés au DALI bus peuvent être contrôlés simultanément
 Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
 Ajustement de la température de couleur
 16 millions de couleurs
 ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
 Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart
 Distance de contrôle : 30 m

In Unicast mode: 64 devices can be controlled individually.
 In Broadcast mode: all devices connected to the DALI bus can be controlled simultaneously
 Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
 Color temperature adjustment
 16 million colors
 ON/OFF, dim/brightness and color change
 2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application
 Control distance : 30 m

EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61547:2023 ; EN61347-2-11:2001+A1:2019 ; EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN IEC62311:2020 ; ETSI EN300 328 V2.2.2 ; ETSI EN300 440 2.2.1 ; ETSI EN301 489-2 V2.2.3 ; ETSI EN301 489-3 V2.3.2 ; ETSI EN301 489-17 V3.3.1

EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61547:2023 ; EN61347-2-11:2001+A1:2019 ; EN61347-1:2015+A1:2021 ; EN IEC62311:2020 ; ETSI EN300 328 V2.2.2 ; ETSI EN300 440 2.2.1 ; ETSI EN301 489-2 V2.2.3 ; ETSI EN301 489-3 V2.3.2 ; ETSI EN301 489-17 V3.3.1

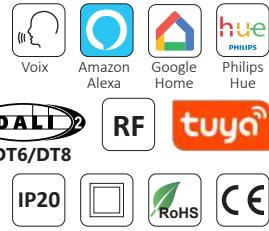

Schémas techniques

