

ACCESSOIRES

TUBE DE CONNEXION IP68 + CONNECTEUR AUTO 3 PÔLES




POINTS FORTS :

- Étanchéité optimale : IP68. Idéale pour une installation en extérieur ou enterrée.
- Format compact.
- Connexion rapide : Connecteur automatique 3 x 1,5mm² intégré.



Schéma technique

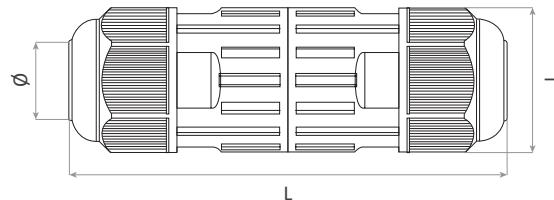

Référence	Code	Dimensions Ø x l x L (mm)	Colisage
Tube de connexion IP68 avec connecteur auto 3 pôles	3813672	Ø11 x 26 x 84	1
Presse étoupe M16 avec diamètre de 9 à 11 mm pour câble H07RN-F 3G1,5 Connecteur automatique 3 pôles Tension : 450 V Courant : 24 A Température ambiante de fonctionnement (Ta) : +110 °C Matière du tube : polyamide 66	EN60670-22:2006 ; EN IEC60670-1:2021/A11:2021	M16 cable gland with a diameter up to 11mm for H07RN-F 3G1.5 cable 3-pole automatic connector Voltage : 450 V Current : 24 A Operating ambient temperature (Ta) : +110 °C Tube material : polyamide 66	EN60670-22:2006 ; EN IEC60670-1:2021/A11:2021