

DOWNLIGHT LED IP20 - 18 EN 1

DL + SURFACE - extra-plat 17mm - 6-12-18W / 3000-4000-6000K Ø225

DL + SURFACE - extra-plat 17mm - 12-18-24W / 3000-4000-6000K Ø300




Température de couleur
et puissance ajustables

INFORMATIONS CLÉS :

- Appareil 18-en-1
(3 puissances, 3 températures
de couleur et 2 possibilités
d'installation).
- Diamètre de perçage ajustable
grâce à ses clips.

Schémas techniques

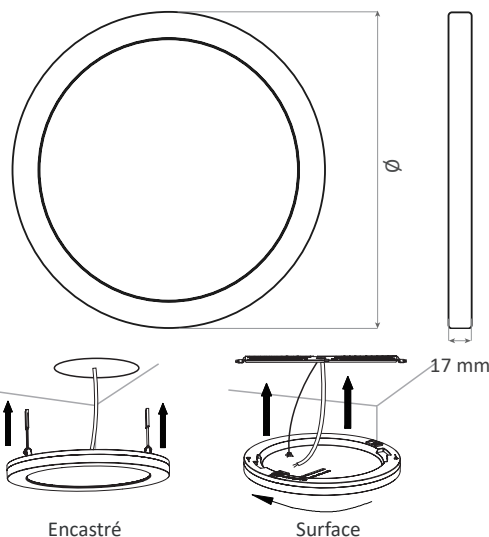

Diamètre de perçage ajustable
entre 65 mm et 180 mm (5036009) et
entre 65 mm et 240 mm (5036011)

Référence	Code	Puissance	T °C	Courant d'entrée	Lumens LED	Lumens sortants	Quantité de LEDs	Dimensions h x Ø (Ø perçage) (mm)	Colisage
DL + SURFACE - extra-plat 17mm - 6-12-18W / 3000-4000-6000K Ø225mm	5036009	6 W	3000 K 4000 K 6000 K	110 mA	660 lm	390 lm	86	17 x 225 (65 - 180)	1
		12 W	3000 K 4000 K 6000 K		1260 lm	880 lm			
		18 W	3000 K 4000 K 6000 K		1880 lm	1250 lm			
DL + SURFACE - extra-plat 17mm - 12-18-24W / 3000-4000-6000K Ø300mm	5036011	12 W	3000 K 4000 K 6000 K	150 mA	1260 lm	880 lm	168	17 x 300 (65 - 240)	1
		18 W	3000 K 4000 K 6000 K		1880 lm	1250 lm			
		24 W	3000 K 4000 K 6000 K		2565 lm	1800 lm			

Accessoire
non
fourni
Écarteur laine de verre 300mm
- pour Downlight 3813705

LED 2835
Driver intégré
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac / Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,7
IRC : 80
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C

2835 chip
Integrated driver
Input voltage : 220 - 240 Vac / Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : 0,7
CRI : 80
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C

Corps en polypropylène
18 produits en un seul
Permet de choisir entre un luminaire encastré ou surface
Permet de choisir la puissance (6, 12, 18 W / 12, 18, 24 W) et
la température de couleur (3000, 4000, 6000 K) par DIP switches
Clips ajustables pour s'adapter à différents diamètres de perçage
Connecteur rapide

Polypropylene body
18 products in 1
Allows to choose between a surface or recessed light
Allows to choose the power (6, 12, 18 W / 12, 18, 24 W) and
color temperature (3000, 4000, 6000 K) by DIP switches
Adjustable spring clips suitable for different hole sizes
Quick connector

Certification d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

IEC60598-2-2:2011 ; IEC60598-1:2020 ; EN IEC60598-2-1:2021 ;
EN IEC60598-1:2021+A11:2022 ; EN IEC62031:2020+A11:2021 ;
EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015+A1:2021 ;
IEC TR62778:2014 ; EN62493:2015 ; EN61347-2-11:2001+A1:2019 ;
EN61347-1:2015+A1:2021

IEC60598-2-2:2011 ; IEC60598-1:2020 ; EN IEC60598-2-1:2021 ;
EN IEC60598-1:2021+A11:2022 ; EN IEC62031:2020+A11:2021 ;
EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015+A1:2021 ;
IEC TR62778:2014 ; EN62493:2015 ; EN61347-2-11:2001+A1:2019 ;
EN61347-1:2015+A1:2021