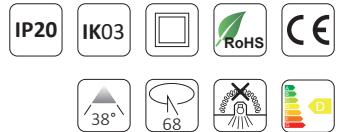
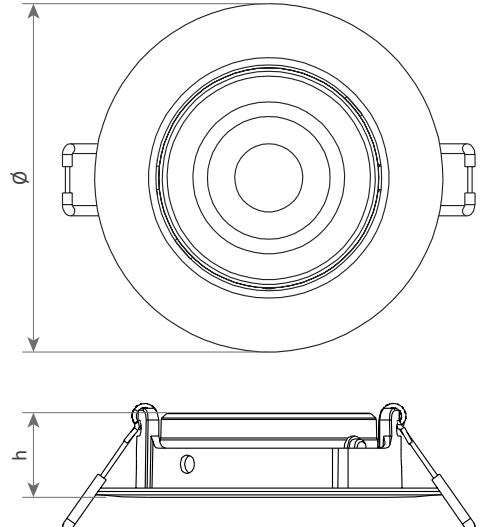


SPOTLED**SPOTLED ORIENTABLE 4,8W 3000K IP20 38°**

Schémas techniques

**INFORMATIONS CLÉS :**

- Driver ON/OFF intégré.
- Orientable & extra-plat : ajustable et idéal pour les espaces réduits.
- Personnalisation possible : colerettes (noire, silver, chrome, inox brossé) vendues séparément.

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Efficacité lumineuse	Dimensions h x Ø (Ø perçage) (mm)	Colisage
SPOTLED Orientable 4,8W 3000K IP20 38°	5040130	4,8 W	3000 K	400 lm	83 lm/W	30 x 87 (68 - 74)	1
Accessoires non fournis							
Collerette NOIRE pour Spotled 4,8W et 5,5W	5040101						
Collerette SILVER pour Spotled 4,8W et 5,5W	5040102						
Collerette CHROME pour Spotled 4,8W et 5,5W	5040103						
Collerette INOX BROSSÉ pour Spotled 4,8W et 5,5W	5040104						
Écarteur laine de verre 180mm - pour Spots	3813700						

8 LEDs 2835 SMD Spot orientable Driver non dimmable intégré Tension d'entrée : 220 - 240 Vac Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz IRC : 80 MacAdam : <6 SDCM L70 - B50 Protection thermique intégrée Facteur de puissance : 0,5 Essai au fil incandescent : 650 ° - 5 s Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -10 °C à +40 °C Matériaux : polycarbonate et polypropylène	8 2835 SMD chips Orientable spot Non dimmable integrated driver Input voltage : 220 - 240 Vac Input frequency : 50 - 60 Hz CRI : 80 MacAdam : <6 SDCM L70 - B50 Integrated thermal protection Power factor : 0,5 Glow wire test : 650 ° - 5 s Operating ambient temperature : -10 °C to +40 °C Materials : polycarbonate and polypropylene
Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 1	Photo-biological safety certification : group 1

EN60598-2-2:2012 ; EN IEC60598-1:2021/A11:2022 ;
EN60598-1:2015/A1:2018 ; EN62493:2015/A1:2022 ;
EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021 ;
EN61000-3-3:2013/A2:2021 ; EN61547:2009

EN60598-2-2:2012 ; EN IEC60598-1:2021/A11:2022 ;
EN60598-1:2015/A1:2018 ; EN62493:2015/A1:2022 ;
EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019/A1:2021 ;
EN61000-3-3:2013/A2:2021 ; EN61547:2009