

RÉGLETTE LED

REGLED CII 4W 300MM
REGLED CII 11W 900MM
REGLED CII 18W 1438MM

REGLED CII 7W 600MM
REGLED CII 14W 1150MM




INFORMATIONS CLÉS :

- Regled CII (sans terre) avec corps en matière isolante.
- Design permettant une continuité lumineuse unique grâce à ses connecteurs inter-réglettes.
- Appareil économique.



Schémas techniques

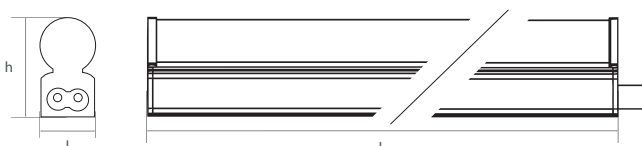

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	L - B	Nombre de réglettes max par ligne	Dimensions l x h x L (mm)	Colisage	
REGLED CII 4W 300mm 3000K	5400230	4 W	3000 K	598 lm	300 lm	L80 - B10	20	22 x 35 x 300	1	
REGLED CII 7W 600mm 3000K	5400231	7 W		1058 lm	630 lm		15	22 x 35 x 600		
REGLED CII 11W 900mm 3000K	5400232	11 W		1580 lm	1010 lm		12	22 x 35 x 900		
REGLED CII 14W 1150mm 3000K	5400233	14 W		2110 lm	1350 lm		10	22 x 35 x 1150		
REGLED CII 18W 1438mm 3000K	5400234	18 W		2870 lm	1750 lm		8	22 x 35 x 1438		
REGLED CII 4W 300mm 4000K	5400245	4 W	4000 K	600 lm	310 lm		20	22 x 35 x 300		
REGLED CII 7W 600mm 4000K	5400246	7 W		1100 lm	660 lm		15	22 x 35 x 600		
REGLED CII 11W 900mm 4000K	5400247	11 W		1650 lm	1070 lm		12	22 x 35 x 900		
REGLED CII 14W 1150mm 4000K	5400248	14 W		2200 lm	1410 lm		10	22 x 35 x 1150		
REGLED CII 18W 1438mm 4000K	5400249	18 W		3000 lm	1700 lm		8	22 x 35 x 1438		
Accessoires (non fournis)		Code					Fonction	Longueur		
REGLED CII alimentation 1500mm		5400270					Cordon d'alimentation	1500 mm		1
REGLED CII jonction 150mm		5400271					Cordon de jonction	150 mm		
REGLED CII jonction 300mm		5400272					Cordon de jonction	300 mm		
REGLED CII jonction 1200mm		5400274					Cordon de jonction	1200 mm		

Accessoires vendus séparément

Accessories sold separately

Corps en matière isolante
LED 2835 SMD
Tension d'entrée : 100 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
IRC : >80 - Efficacité lumineuse : 80 lm/W
MacAdam : 3 SDCM
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C

Body made of insulating material
2835 SMD chip
Input voltage : 100 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
CRI : >80 - Light efficiency : 80 lm/W
MacAdam : 3 SDCM
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
+ connecteur inter-réglette déjà installé
Remplacement / équivalence T5 fluo : 8, 14, 21, 28, 35 W
Embout transparent assurant une continuité lumineuse unique

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
+ inter-strip connector already installed
Replacement / equivalence to T5 fluo lamps : 8, 14, 21, 28, 35 W
Transparent end-cap providing a unique light continuity

Style compact qui convient pour toutes les applications en maison ou bureau :
sous des éléments de cuisine, corniches, aux plafonds ou aux murs,
dans des racks ou en magasin, etc.

Compact style suitable for all home or office applications :
under kitchen wall units, cornices, for ceiling or wall mounting,
in racks or shops, etc.

Certification d'innocuité photo-biologique : groupe 1

Photo-biological safety certification : group 1

EN55015:2013+A1 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ;
EN60598-1:2015+A1 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008
EN62493:2015

EN55015:2013+A1 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ;
EN60598-1:2015+A1 ; EN60598-2-1:1989 ; EN62471:2008
EN62493:2015