

LUMINAIRE LED ETANCHE IP65

ETANCHLED IP65 21W 4000K 600MM

ETANCHLED IP65 40W 4000K 1200MM

ETANCHLED IP65 55W 4000K 1500MM



INFORMATIONS CLÉS :


- Éclairage puissant : jusqu'à 7150 lm, efficacité lumineuse de 120lm/W.
- Design avec un trou prépercé au centre pour un câblage central.
- Installation facile : connecteur automatique, câblage traversant, clips inox coulissants.
- Platine interchangeable.



Platine interchangeable



Connecteur automatique déclipable



Clips inox




Câblage traversant




Trou prépercé à l'arrière pour câblage central

Schémas techniques

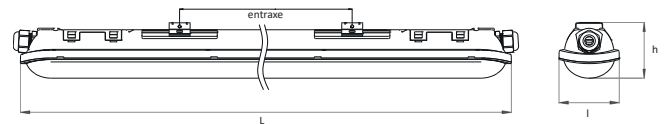

Distribution de l'intensité lumineuse

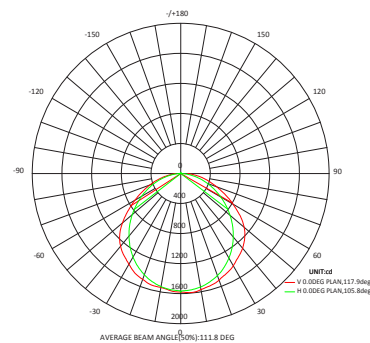

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	L - B	Nombre de LED	Courant de sortie	Max par ligne câble 0,75mm²	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Colisage
ETANCHLED IP65 21W 4000K 600mm	5420154	21 W		3033 lm	2730 lm		66	200 mA	20	61 x 72 x 590 (250 - 280)	
ETANCHLED IP65 40W 4000K 1200mm	5420155	40 W	4000 K	5777 lm	5200 lm	L80 B10	126	300 mA	10	61 x 72 x 1180 (570 - 670)	1
ETANCHLED IP65 55W 4000K 1500mm	5420156	55 W		7944 lm	7150 lm		168	400 mA	6	61 x 72 x 1480 (850 - 950)	

Disponible sur commande en version dimmable DALI

Available on order in DALI dimmable version

LED Bridgelux
Driver intégré non dimmable
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
IRC : >80
Efficacité lumineuse : 120 lm/W
Protection thermique intégrée
Facteur de puissance : >0,90
Température ambiante (Ta) : -15 °C à +40 °C

Bridgelux chip
Integrated non dimmable driver
Input voltage : 220 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
CRI : >80
Light efficiency : 120 lm/W
Integrated thermal protection
Power factor : >0,90
Operating ambient temperature (Ta) : -15 °C to +40 °C

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
Câblage traversant permettant une mise en ligne
Connecteur automatique pour câblage rapide, accès par capot déclipable
Remplacement / équivalence étanches fluo : 2 x 18, 36 et 58 W
Style compact qui convient pour toutes les applications :
parkings, garages, bureaux, magasins, hôpitaux, écoles, hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
Through wiring allowing online connection
Automatic connector for fast wiring, access by unclipable cover
Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 2 x 18, 36 and 58 W
Compact style suitable for all applications :
parkings, garages, offices, shops, hospitals, schools, halls, supermarkets, etc.

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ;
EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 ; EN IEC 60598-2-1:2021 ;
EN 60598-2-24:2013 ; EN62493:2015/A1:2022 ; AfPS GS 2019:01 PAK