


RUBAN LED / IP65 / BLANC / 5W / 230V
RL-IP65-50MÈTRES-230V-5W/M-60LEDS 4000K




INFORMATION CLÉ :


• Ruban 230V idéal pour les chantiers.



Une alimentation ruban LED
fournie avec chaque
rouleau de 50 m
A LED strip power supply
supplied with each
50 m roll



Un capuchon fourni avec
chaque alimentation
supplémentaire pour assurer
l'étanchéité.
A cap supplied with each
additional power supply to
ensure waterproofness.

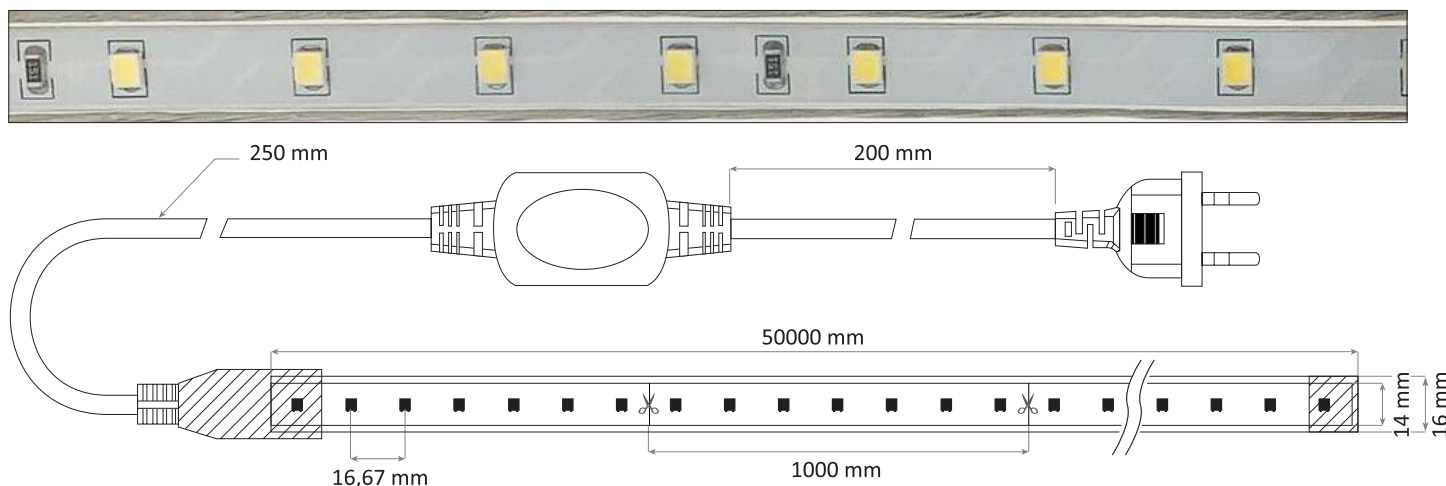

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL-IP65-50mètres-230V-5W/m-60Leds 4000K	5540914	5 W	4000 K	60	306		1 x 50 m

Alimentation ruban LED 230V 5W IP65	5540910	<i>Alimentation également vendue séparément afin de pouvoir alimenter de plus petites sections de ruban. Fournie avec un capuchon pour assurer l'étanchéité.</i> <i>Power supply also sold separately in order to be able to power smaller strip sections.</i> <i>Supplied with a cap to ensure waterproofness.</i>					
-------------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

LED 2835 IP65 Tension de fonctionnement : 230 V IRC : 80 Angle : 120 ° Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -25 °C à +55 °C Durée de vie : 30 000 heures Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 50 m	2835 chip IP65 Operating voltage : 230 V CRI : 80 Angle : 120 ° Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +55 °C Lifetime : 30 000 hours Maximal length per line without loss of luminous flux : 50 m
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière Haute performance Flexible et sécable tous les mètres Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Quality, reliability, regular light distribution High performance Flexible and cuttable every meter Easy to use, no maintenance cost
EN60598-2-21:2015 ; EN IEC60598-1:2021+A11:2022 ; EN62493:2015+A1:2022 ; EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ; EN IEC61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ; EN61547:2009	EN60598-2-21:2015 ; EN IEC60598-1:2021+A11:2022 ; EN62493:2015+A1:2022 ; EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ; EN IEC61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ; EN61547:2009