


RUBAN LED / IP20 / CW-WW / 15W / 24V
RL IP20 24V 5M COB 15W/M 2700-5500K-IRC90-640LEDS



VIDÉO




INFORMATION CLÉ :

- Ruban CW-WW 24V doté de LEDs COB pour un effet lumineux continu sans aucun point visible.



IP20

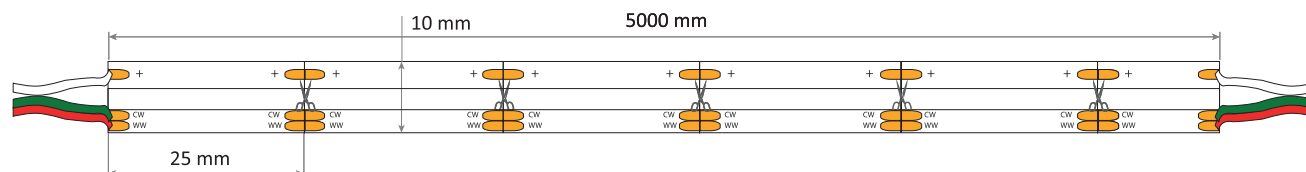

Référence 5 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL IP20 24V COB 15W/m 2700-5500K - IRC90 - 640leds 10mm	5541035	15 W	CW-WW 2700 - 5500 K	640	2700 K : 1224 lm/m 5500 K : 1721 lm/m	10	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : 90

Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +50 °C

Operating voltage : 24 V
CRI : 90

Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

Technologie «Chip on Board»
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 25 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils des deux côtés

«Chip on Board» technology
Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 25 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
Wire output on both sides

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
IEC62321-3-1:2013 ; IEC62321-8:2017

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
IEC62321-3-1:2013 ; IEC62321-8:2017