

RUBAN LED / IP20 / RGB ET RGBW / 16W / 24V

RL-IP20-24V-5M-COB-16W/M-840LEDS RGB 10MM

RL-IP20-24V-5M-COB-16W/M-896LEDS RGBW 12MM






VIDÉO



INFORMATION CLÉ :

- Ruban RGB ou RGBW 24V doté de LEDs COB pour un effet lumineux continu sans aucun point visible.

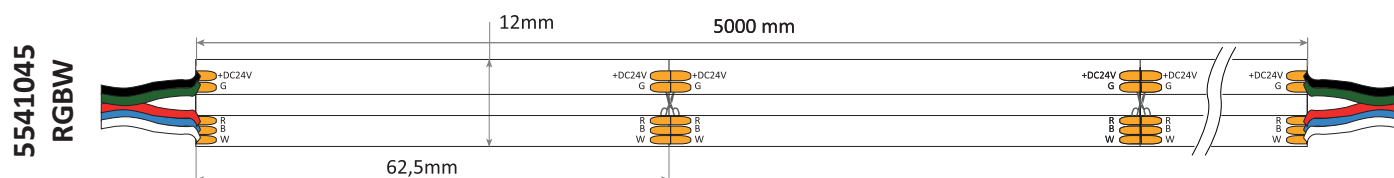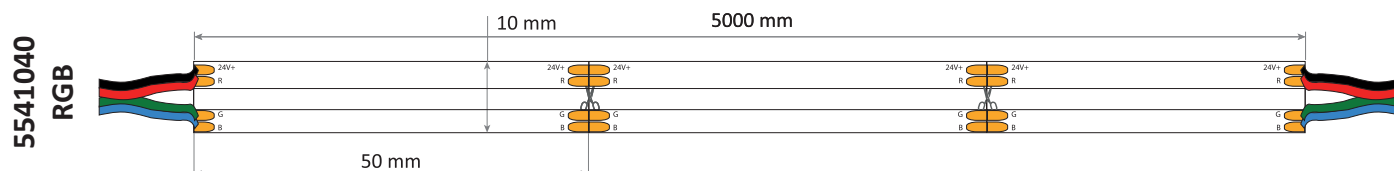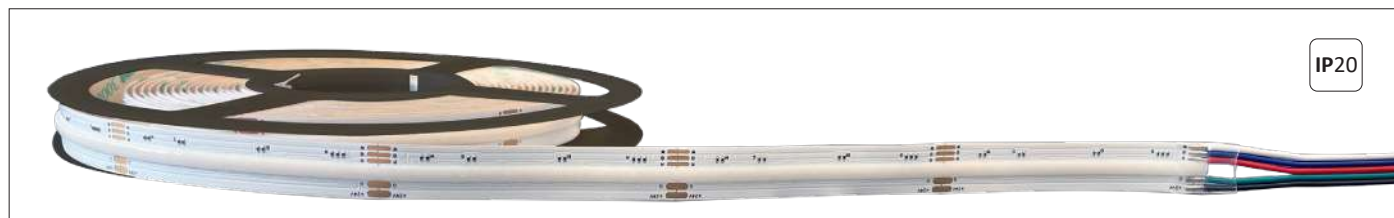

Référence 5 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL IP20 24V COB 16W/m RGB 840leds 10mm	5541040	16 W	RGB	840	R : 120 lm/m G : 470 lm/m B : 80 lm/m	 10	1 x 5 m
RL IP20 24V COB 16W/m RGBW 3000K 896leds 12mm	5541045	16 W	RGBW	896	R : 80 lm/m G : 220 lm/m B : 40 lm/m W : 280 lm/m	 12	

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

Tension de fonctionnement : 24 V
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +50 °C

Operating voltage : 24 V
Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

Technologie «Chip on Board»
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 50 / 62,5 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 35 cm des deux côtés

«Chip on Board» technology
Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable tous les 50 / 62,5 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
35 cm wire output on both sides

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
IEC62321-3-1:2013 ; IEC62321-8:2017

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
IEC62321-3-1:2013 ; IEC62321-8:2017