


RUBAN LED SPI/ IP65 / BLANC / 11W / 24V

RL-SPI-WS2811F-IP65-CRI90-24V-5M-COB-11W/M-420LEDS 2700K

RL-SPI-WS2811F-IP65-CRI90-24V-5M-COB-11W/M-420LEDS 3000K


RL-SPI-WS2811F-IP65-CRI90-24V-5M-COB-11W/M-420LEDS 4000K

RL-SPI-WS2811F-IP65-CRI90-24V-5M-COB-11W/M-630LEDS RGB



INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban 24V doté de LEDs COB pour un effet lumineux continu sans aucun point visible.
- Effet chenillard progressif, aller/retour ou flash grâce à nos contrôleurs SPI.

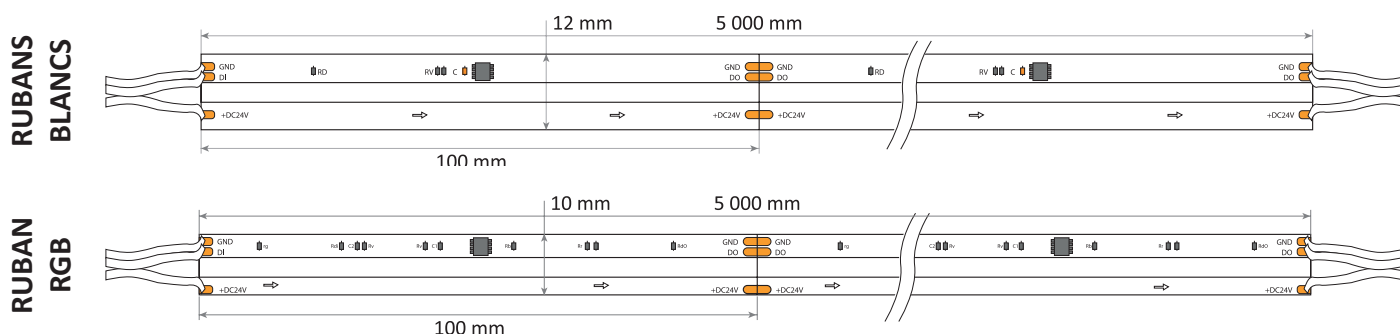

Référence 5 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL SPI-WS2811F IP65 CRI90 24V 5m COB 11W 420leds 2700K 12mm	5541202		2700 K		770		
RL SPI-WS2811F IP65 CRI90 24V 5m COB 11W 420leds 3000K 12mm	5541203		3000 K	420	825		
RL SPI-WS2811F IP65 CRI90 24V 5m COB 11W 420leds 4000K 12mm	5541204	11 W	4000 K		880		1 x 5 m
RL SPI-WS2811F IP65 24V 5m COB 11W 630leds RGB 10mm	5541305		RGB	630	R : 75 G : 375 B : 45 Total : 440		

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal,
il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling,
it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

Ruban LED SPI 10 px/m
Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : 90
MacAdam : 5 SDCM
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

10px/m SPI LED strip
Operating voltage : 24 V
CRI : 90
MacAdam : 5 SDCM
Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Technologie «Chip on Board»
Ruban LED IP65 étanchéifié grâce à une gaine thermorétractable
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 100 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 15 cm des deux côtés

«Chip on Board» technology
IP65 LED strip sealed with a heat-shrink sleeve for waterproofing
Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 100 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
10 cm wire output on both sides

EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ;
EN61000-3-3:2013+A2:2021 ; EN IEC61547:2023 ;
EN60598-2-21:2015+AC:2017 ; EN IEC60598-1:2021+A11:2022 ;
EN62493:2015+A1:2022 ; EN62471:2008

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018