


RUBAN LED / IP20 / CW-WW / 26,4W / 24V


RL IP20 26,4W/M CW-WW 2400-5500K

3014 - 24V CRI>93



INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban CW-WW 26,4W/m, LED 3014, IRC 93 pour une lumière homogène et performante.
- Largeur très fine.

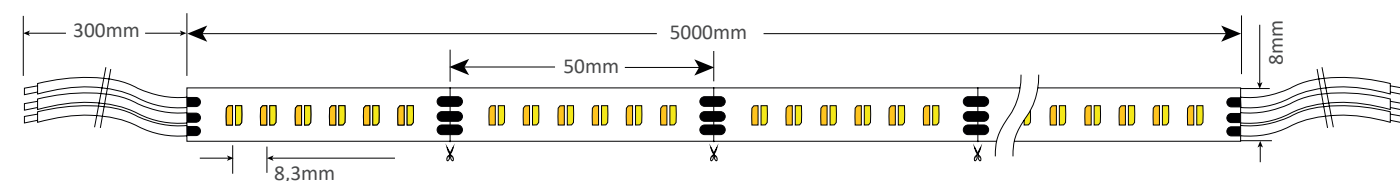

Référence	Code	W / m	T °C	LEDs / m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL IP20 26,4W/m CW-WW 2400-5500K 3014 - 240leds 24V CRI>93	5544230	26,4 W/m	2400 - 5500 K	240	2400 K : 1218 lm/m 5500 K : 1440 lm/m CW 100 % + WW 100 % : 2658 lm/m	 8 1,2	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal,
il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling,
it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED 3014
Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : >93
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +50 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 50 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 30 cm des deux côtés

EN55015:2013 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN62321:2008+A1:2013+A2:2015 ;
EN62471:2008 ; IEC62321:2013

3014 chip
Operating voltage : 24 V
CRI : >93
Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 50 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
30 cm wire output on both sides

EN55015:2013 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN62321:2008+A1:2013+A2:2015 ;
EN62471:2008 ; IEC62321:2013