

# NEONFLEX IRC 90 / IP67 / 2700-3000-4000K NEONFLEX IP67 - 7X13 - 18W 2835 24V




VIDÉO




## POINTS FORTS :

- Design élégant.
- Éclairage uniforme en demi cercle sans perte sur 10m.
- Résistant & flexible : gaine silicone anti-UV, courbures haut/bas possibles.
- Personnalisable : disponible en 2700K, 3000K et 4000K et sécable tous les 33,3mm.
- Étanchéité IP67 : utilisation en intérieur et extérieur.

## Schémas techniques




Pour des courbures haut/bas

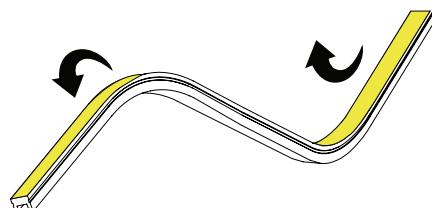

## Accessoires fournis



8 embouts percés



16 embouts non percés



40 cavaliers en silicone



80 vis



Double face 3M au dos

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Classe énergétique	Colisage
NEONFLEX IP67 - 7X13 - 18W 2700K 2835 - 210leds 24V	5549552		2700 K		1280 lm/m			
NEONFLEX IP67 - 7X13 - 18W 3000K 2835 - 210leds 24V	5549553	18 W/m	3000 K	210	1280 lm/m	7 x 13	F	1 x 10 m
NEONFLEX IP67 - 7X13 - 18W 4000K 2835 - 210leds 24V	5549554		4000 K		1540 lm/m		E	

### LED 2835

Tension de fonctionnement : 24 V  
IRC : 90

Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 10 m  
MacAdam : 5 SDCM  
Poids : 1,250 kg

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -25 °C à +60 °C  
Température de stockage : -30 °C à +80 °C

Pour des courbures haut/bas  
Distribution régulière de la lumière  
Gaine en silicone de haute qualité, résistante aux UV  
pour une application en extérieur et en intérieur  
Sécable tous les 33,3 mm  
Sortie fils des deux côtés

Accessoires fournis par colisage de 10 m :  
8 embouts percés, 16 embouts non percés,  
40 cavaliers en silicone et 80 vis.

### 2835 chip

Operating voltage : 24 V  
CRI : 90

Maximal length per line without loss of luminous flux : 10 m

MacAdam : 5 SDCM  
Weight : 1,250 kg  
Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +60 °C  
Storage temperature : -30 °C to +80 °C

For up/down bends  
Regular light distribution  
High quality silicone sheath,  
UV proof for outdoor and indoor application  
Cuttable every 33,3 mm  
Wire output on both sides

Supplied accessories for each 10 m package :  
8 endcaps with hole, 16 caps without hole,  
40 silicone jumpers and 80 screws.

EN60529:1991+A1:2000+A2:2013

EN60529:1991+A1:2000+A2:2013