


RUBAN LED / IP20-P67C / BLANC / 6W / 48V

RL-IP20/IP67C-CRI90-48V-50M-2835-6W/M-192LEDS 2700K


RL-IP20/IP67C-CRI90-48V-50M-2835-6W/M-192LEDS 3000K

RL-IP20/IP67C-CRI90-48V-50M-2835-6W/M-192LEDS 4000K



INFORMATIONS CLÉS :

- Ne nécessite qu'un driver 400W 48V pour alimenter 50m de ruban sans perte de flux.
- Disponible en IP20 et IP67.

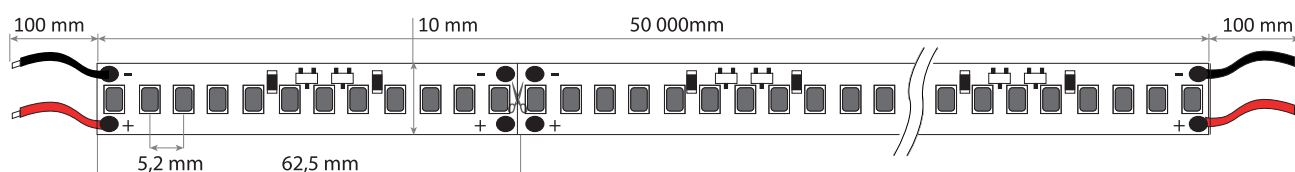

Référence	Code		W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Classe énergétique	Colisage
	IP20	IP67C							
RL CRI90-48V-50m 2835-6W/m-192Leds-2700K	5550105	5550120		2700 K		480	IP20 10	IP20 - G IP67 - G	
RL CRI90-48V-50m 2835-6W/m-192Leds-3000K	5550106	5550121	6 W	3000 K	192	480	IP67C 12	IP20 - G IP67 - G	1 x 50 m
RL CRI90-48V-50m 2835-6W/m-192Leds-4000K	5550107	5550122		4000 K		540		IP20 - F IP67 - G	

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED TOP 2835
Tension de fonctionnement : 48 V
IRC : >90
MacAdam : 3 SDCM
L70-B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 50 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

2835 TOP chip
Operating voltage : 48 V
CRI : >90
MacAdam : 3 SDCM
L70-B10
Maximal length per line without loss of luminous flux : 50 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 62,5 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 10 cm des deux côtés
Rouleau IP67 vendu avec 5 embouts, 10 cavaliers et 20 vis

Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 62,5 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
10 cm wire output on both sides
IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018