


RUBAN LED / IP20-IP67C / BLANC / 12W / 48V

RL-IP20/IP67C-CRI90-48V-35M-2835-12W/M-192LEDS 2700K


RL-IP20/IP67C-CRI90-48V-35M-2835-12W/M-192LEDS 3000K

RL-IP20/IP67C-CRI90-48V-35M-2835-12W/M-192LEDS 4000K



INFORMATIONS CLÉS :

- Ne nécessite qu'un driver 600W 48V pour alimenter 35m de ruban sans perte de flux.
- Disponible en IP20 et IP67.

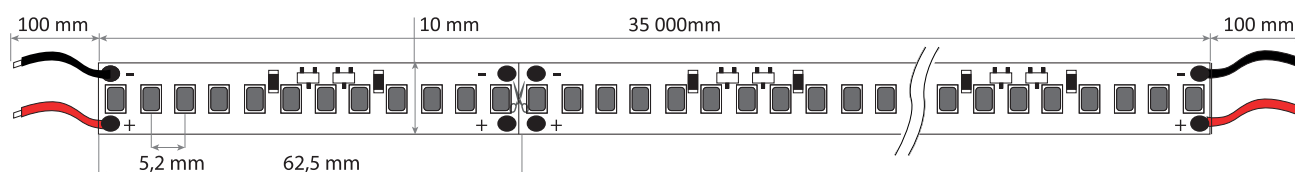

Référence	Code		W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Classe énergétique	Colisage
	IP20	IP67C							
RL CRI90-48V-35m 2835-12W/m-192Leds-2700K	5550110	5550125		2700 K		1000	IP20 10	IP20 - F IP67 - G	
RL CRI90-48V-35m 2835-12W/m-192Leds-3000K	5550111	5550126	12 W	3000 K	192	1000	IP67C 12	IP20 - F IP67 - F	1 x 35 m
RL CRI90-48V-35m 2835-12W/m-192Leds-4000K	5550112	5550127		4000 K		1150		IP20 - F IP67 - F	

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED TOP 2835	2835 TOP chip
Tension de fonctionnement : 48 V	Operating voltage : 48 V
IRC : >90	CRI : >90
MacAdam : 3 SDCM	MacAdam : 3 SDCM
L70-B10	L70-B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 35 m	Maximal length per line without loss of luminous flux : 35 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière	Quality, reliability, regular light distribution
Entièrement dimmable et haute performance	Fully dimmable and high performance
Flexible, sécable tous les 62,5 mm et joignable bout à bout	Flexible, cuttable every 62,5 mm and contactable end to end
Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Easy to use, no maintenance cost
Scotch double face 3M au dos	Double sided 3M adhesive tape at the back
Sortie fils de 10 cm des deux côtés	10 cm wire output on both sides
Rouleau IP67 vendu avec 5 embouts, 10 cavaliers et 20 vis	IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018	EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018
---	---