

RUBAN LED / IP20-IP67 / BLANC / 19,2W / 24V


RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-19,2W/M 2700K

RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-19,2W/M 3000K

RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-19,2W/M 4000K





VIDÉO



INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban 19,2W/m, LED 2835, IRC 90 pour une lumière homogène et performante.
- Disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IP20 et IP67.

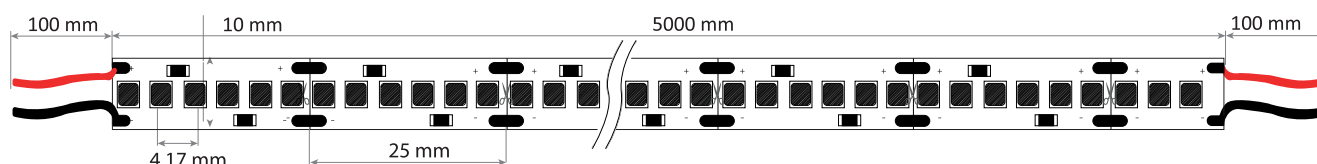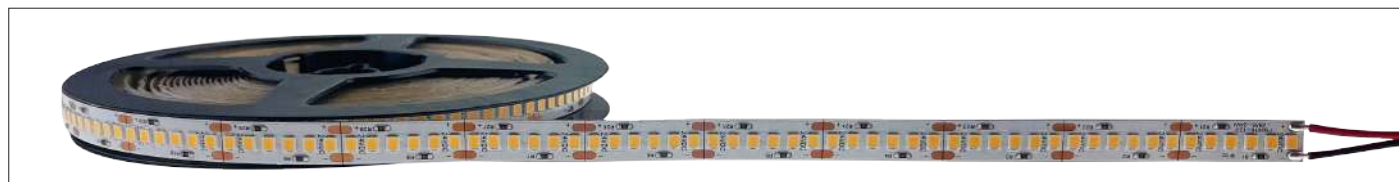

Référence	Code		W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
	IP20	IP67						
RL CRI90-24V-5m-2835-19,2W/m-240Leds 2700K	5550232	5550632		2700 K		1750	IP20 10	
RL CRI90-24V-5m-2835-19,2W/m-240Leds 3000K	5550233	5550633	19,2 W	3000 K	240	1800	IP67C 4	1 x 5 m
RL CRI90-24V-5m-2835-19,2W/m-240Leds 4000K	5550234	5550634		4000 K		1850	12	

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED TOP 2835
Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : >90
MacAdam : 3 SDCM
L70-B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

2835 TOP chip
Operating voltage : 24 V
CRI : >90
MacAdam : 3 SDCM
L70-B10
Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 25 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 10 cm des deux côtés
Rouleau IP67 vendu avec 5 embouts et 10 cavaliers et 20 vis

Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 25 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
10 cm wire output on both sides
IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018