

RUBAN LED / IP20-IP67 / RGB / 14,4W / 24V
RL-IP20/IP67-24V-5M-5050-14,4W/M RGB




VIDÉO



INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban RGB 14,4W/m, LED 5050, pour des couleurs riches et intenses.
- Disponible en IP20 et IP67.

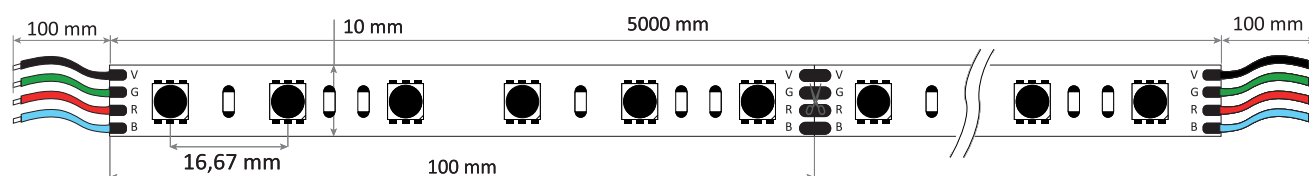

Référence	Code		W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
	IP20	IP67						
RL-24V-5m-5050-14,4W/m-60Leds RGB	5550502	5550512	14,4 W	RGB	60	R : 144 lm G : 360 lm B : 87 lm	IP20 10 1,7 IP67 12 4	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal,
il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling,
it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED TOP RGB 5050
Tension de fonctionnement : 24 V
L80-B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 7 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 100 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 10 cm des deux côtés
Rouleau IP67 vendu avec 5 embouts et 10 cavaliers et 20 vis

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

TOP 5050 RGB chip
Operating voltage : 24 V
L80-B10
Maximal length per line without loss of luminous flux : 7 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 100 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
10 cm wire output on both sides
IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018