


RUBAN LED / IP20-IP67 / RGB+WW / 14,4W / 24V
RL-IP20/IP67-24V-5M-5050-14,4W/M 4IN1 RGBW



INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban RGBW 14,4W/m, LED 5050. Éclairage polyvalent 4en1 RGB+3000K intégré dans la même LED.
- Disponible en IP20 et IP67.

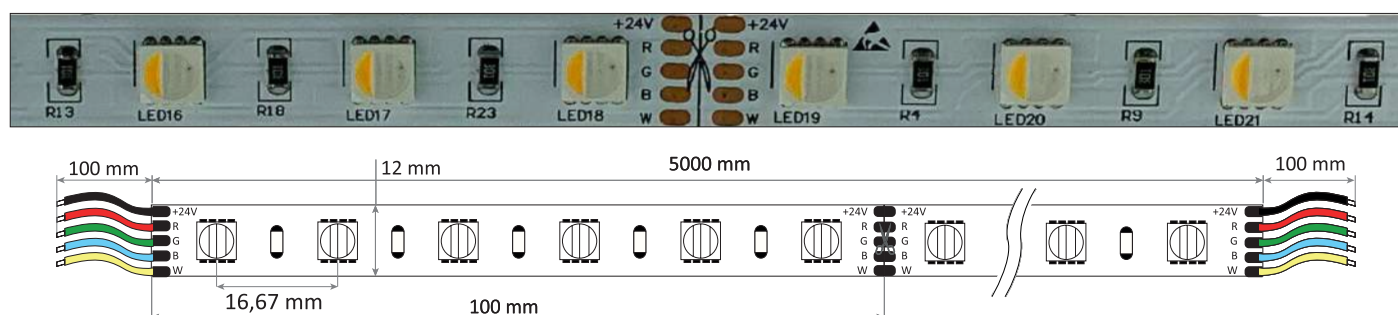

Référence	Code		W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
	IP20	IP67						
RL-24V-5m-5050-14,4W/m-60Leds 4in1 RGBW	5550503	5550513	14,4 W	RGB + WW 3000 K	60	R : 108 lm G : 270 lm B : 65 lm W : 408 lm Total : 851 lm	IP20 12 IP67 14	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal,
 il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling,
 it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

4 en 1 : les couleurs RGB et WW sont toutes dans la même LED
 LED TOP RGBW 5050
 Tension de fonctionnement : 24 V
 IRC : >80
 L80-B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 7 m
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

4 in 1 : the colors RGB and WW are all in the same chip
 TOP 5050 RGBW chip
 Operating voltage : 24 V
 CRI : >80
 L80-B10
Maximal length per line without loss of luminous flux : 7 m
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
 Entièrement dimmable et haute performance
 Flexible, sécable tous les 100 mm et joignable bout à bout
 Facile à utiliser, sans frais de maintenance
 Scotch double face 3M au dos
 Sortie fils de 10 cm des deux côtés
 Rouleau IP67 vendu avec 5 embouts et 10 cavaliers et 20 vis

Quality, reliability, regular light distribution
 Fully dimmable and high performance
 Flexible, cuttable every 100 mm and contactable end to end
 Easy to use, no maintenance cost
 Double sided 3M adhesive tape at the back
 10 cm wire output on both sides
 IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
 IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
 EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
 IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
 IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
 EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
 IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018