



RUBAN LED / IP20-IP67 / RGB+CW-WW / 17,3W / 24V
RL-IP20/IP67-24V-5M-5050-17,3W/M 5IN1 RGB+CW-WW
2400-6500K

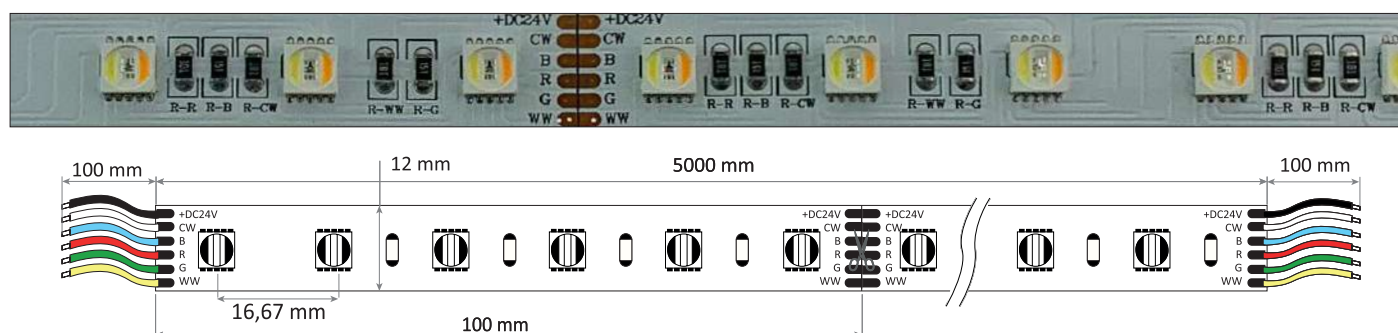

INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban RGB+CW-WW 17,3W/m, LED 5050. Éclairage polyvalent 5en1 RGB+CW-WW intégré dans la même LED.
- Jusqu'à 16 millions de couleurs possibles.
- Disponible en IP20 et IP67.

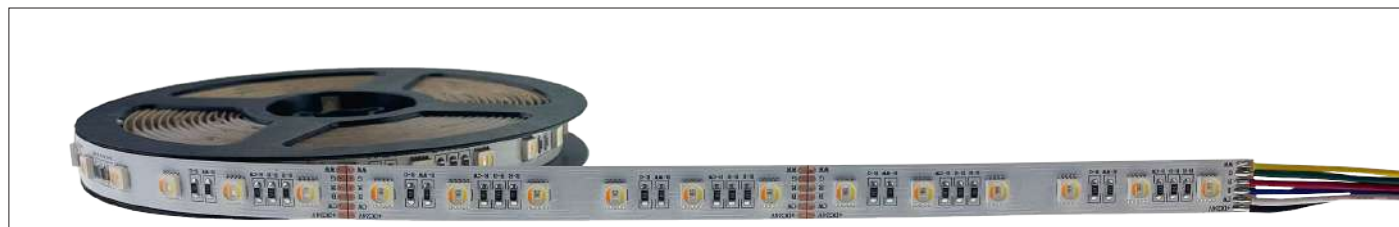

Référence	Code		W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
	IP20	IP67						
RL-24V-5m-5050-17,3W/m-60Leds 5in1 RGB+CW-WW 2400-6500K	5550506	5550515	17,3 W	RGB+CW-WW	60	R : 104 lm G : 260 lm B : 63 lm	IP20 12	1 x 5 m
						CW : 294 lm WW : 314 lm	IP67 4	
						Total : 1035 lm	14	

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal,
il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling,
it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

RGB+CW-WW 5 en 1
WW + CW + RGB = 16 millions de couleurs
WW = 2400 K / CW = 6500 K / RGB = rouge, vert, bleu
LED TOP 5050
Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : >80
L80-B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

5 in 1 RGB+CW-WW
WW + CW + RGB = 16 million colors
WW = 2400 K / CW = 6500 K / RGB = red, green, blue
TOP 5050 chip
Operating voltage : 24 V
CRI : >80
L80-B10
Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 100 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 10 cm des deux côtés
Rouleau IP67 vendu avec 5 embouts et 10 cavaliers et 20 vis

Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 100 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
10 cm wire output on both sides
IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018