


RUBAN LED / IP20 / BLANC / 14W / 24V

RL-IP20-CRI90-24V-5M/30M-COB-14W/M-480LEDS 2700K


RL-IP20-CRI90-24V-5M/30M-COB-14W/M-480LEDS 3000K

RL-IP20-CRI90-24V-5M/30M-COB-14W/M-480LEDS 4000K



INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban 24V doté de LEDs COB pour un effet lumineux continu sans aucun point visible.
- Disponible en rouleau de 5m et 30m pour faciliter la gestion des chutes.

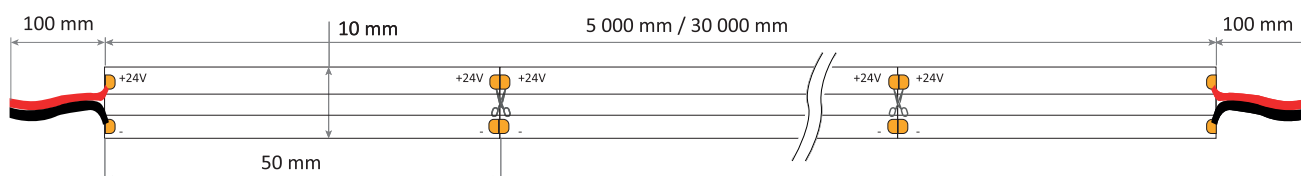

Référence 5 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL-IP20-CRI90-24V-5m-COB-14W/m-480Leds 2700K 10mm	5550712		2700 K		1200		
RL-IP20-CRI90-24V-5m-COB-14W/m-480Leds 3000K 10mm	5550713	14 W	3000 K	480	1250		1 x 5 m
RL-IP20-CRI90-24V-5m-COB-14W/m-480Leds 4000K 10mm	5550714		4000 K		1300		
Référence 30 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL-IP20-CRI90-24V-30m-COB-14W/m-480Leds 2700K 10mm	5550717		2700 K		1200		
RL-IP20-CRI90-24V-30m-COB-14W/m-480Leds 3000K 10mm	5550718	14 W	3000 K	480	1250		1 x 30 m
RL-IP20-CRI90-24V-30m-COB-14W/m-480Leds 4000K 10mm	5550719		4000 K		1300		

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : 90
MacAdam : 3 SDCM
L80-B10

Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

Technologie «Chip on Board»
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 50 mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Scotch double face 3M au dos
Sortie fils de 10 cm des deux côtés

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

Operating voltage : 24 V
CRI : 90
MacAdam : 3 SDCM
L80-B10

Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

«Chip on Board» technology
Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 50 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
10 cm wire output on both sides

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018