

NEONFLEX IRC 90 / IP67 / 2700-3000-4000K + RGBW
NEONFLEX IP67 - 12X20 - 12W 2835 24V
NEONFLEX IP67 - 12X20 - 14,4W RGBW 5050 24V




VIDÉO



POINTS FORTS :

- Design élégant.
- Éclairage uniforme sans perte sur 10m.
- Résistant & flexible : gaine silicone anti-UV, courbures gauche/droite possibles.
- Personnalisable : disponible en 2700K, 3000K, 4000K et RGBW et sécable tous les 50/100mm.
- Étanchéité IP67 : utilisation en intérieur et extérieur.

Schémas techniques

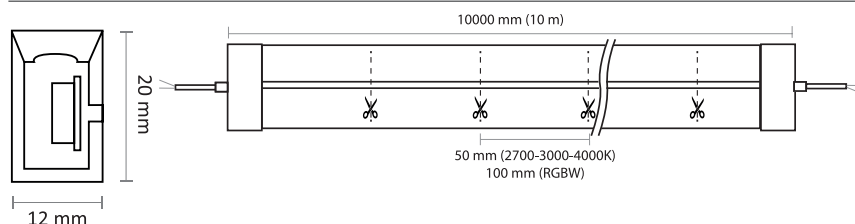


Accessoires fournis



8 embouts percés



8 embouts non percés




40 supports alu



40 vis

Pour des courbures gauche/droite

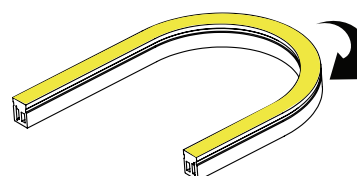

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	IRC	Section (mm)	Colisage
NEONFLEX IP67 12x20 12W 2700K 2835 120leds 24V	5550862		2700 K					
NEONFLEX IP67 12x20 12W 3000K 2835 120leds 24V	5550863	12 W/m	3000 K	120	306 lm/m	90		
NEONFLEX IP67 12x20 12W 4000K 2835 120leds 24V	5550864		4000 K				12 x 20	1 x 10 m
NEONFLEX IP67 12x20 14,4W RGBW 3000K 5050 60leds 24V	5550866	14,4 W/m	RGBW	60	R : 34 lm/m G : 70 lm/m B : 17 lm/m W : 93 lm / m Total : 210 lm/m	80		

LED EPISTAR 2835 (2700 - 3000 - 4000 K) / EPISTAR 5050 (RGBW)
Tension de fonctionnement : 24 V
L70-B30

Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 10 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C
Température de stockage : -30 °C à +60 °C

Pour des courbures gauche/droite
Distribution régulière de la lumière
Gaine en silicone de haute qualité, résistante aux UV
pour une application en extérieur et en intérieur
Secable tous les 50 mm (2700 - 3000 - 4000 K) / 100 mm (RGBW)
Sortie fils des deux côtés

Accessoires fournis par colisage de 10 m :
8 embouts percés, 8 embouts non percés,
40 supports alu et 40 vis

2835 EPISTAR chip (2700 - 3000 - 4000 K) / 5050 EPISTAR chip (RGBW)
Operating voltage : 24 V
L70-B30

Maximal length per line without loss of luminous flux : 10 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
Storage temperature : -30 °C to +60 °C

For left/right bends
Regular light distribution
High quality silicone sheath,
UV proof for outdoor and indoor application
Cutttable every 50 mm (2700 - 3000 - 4000 K) / 100 mm (RGBW)
Wire output on both sides

Supplied accessories for each 10 m package :
8 endcaps with hole, 8 endcaps without hole,
40 alu brackets and 40 screws

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018