


RUBAN LED / IP67 / BLANC / 8W / 230V

RL-IP67-50MÈTRES-230V-8W/M-60LEDS 3000K

RL-IP67-50MÈTRES-230V-8W/M-60LEDS 4000K



INFORMATION CLÉ :


- Ruban 230V entièrement dimmable idéal pour les chantiers.



Une alimentation ruban LED
fournie avec chaque
rouleau de 50 m
A LED strip power supply
supplied with each
50 m roll



Un capuchon fourni avec
chaque alimentation
supplémentaire pour assurer
l'étanchéité.
A cap supplied with each
additional power supply to
ensure waterproofness.

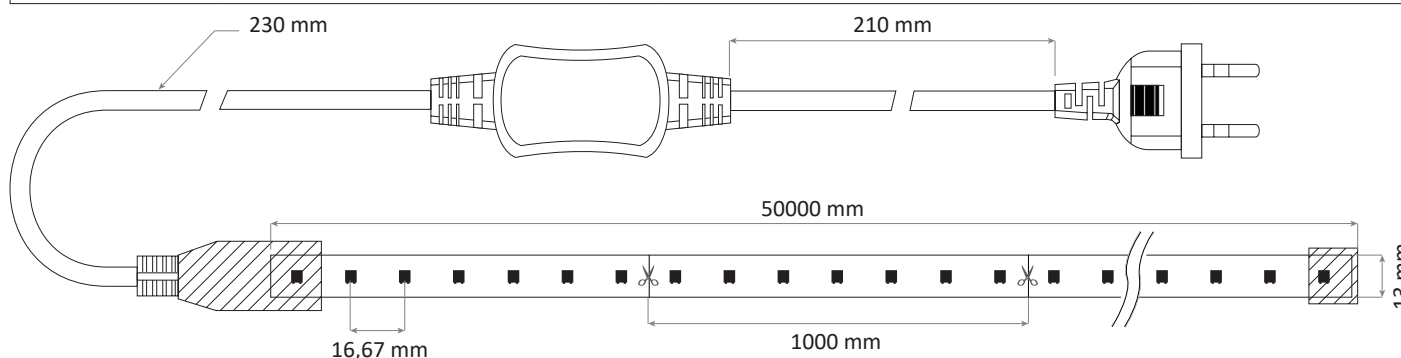

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL-IP67-50mètres-230V-8W/m-60Leds 3000K	5550903	8 W	3000 K	60	510		1 x 50 m
RL-IP67-50mètres-230V-8W/m-60Leds 4000K	5550904		4000 K		560		

Alimentation ruban LED 230V 8W IP67	5550910	Alimentation également vendue séparément afin de pouvoir alimenter de plus petites sections de ruban. Fournie avec un capuchon pour assurer l'étanchéité. Power supply also sold separately in order to be able to power smaller strip sections. Supplied with a cap to ensure waterproofness.					
-------------------------------------	---------	---	--	--	--	--	--

LED EPISTAR 3528 IP67	3528 EPISTAR chip IP67
Tension de fonctionnement : 230 V	Operating voltage : 230 V
IRC : >80	CRI : >80
Angle : 120 °	Angle : 120 °
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -25 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +40 °C
Durée de vie : 20 000 heures	Lifetime : 20 000 hours
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 50 m	Maximal length per line without loss of luminous flux : 50 m
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière	Quality, reliability, regular light distribution
Entièrement dimmable en TRIAC et haute performance	Fully TRIAC dimmable and high performance
Flexible et sécable tous les mètres	Flexible and cuttable every meter
Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Easy to use, no maintenance cost

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ; IEC62321-5:2013 ; IEC62321-4:2013 ; IEC62321-7:2017 ; IEC62321-6:2015 ; IEC62321-8:2017

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ; IEC62321-5:2013 ; IEC62321-4:2013 ; IEC62321-7:2017 ; IEC62321-6:2015 ; IEC62321-8:2017