

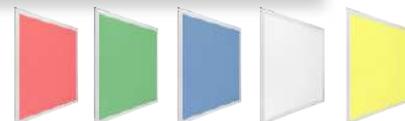


COULEURS

PANNEAU LED 600X600 40W RGB+CW-WW

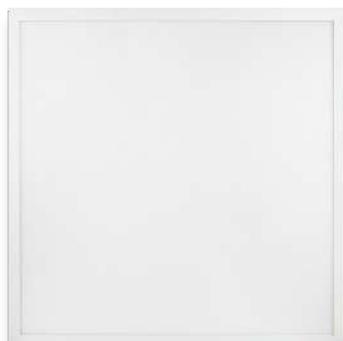

Transmission automatique du signal + synchronisation

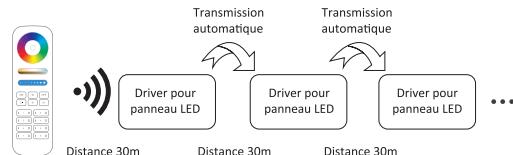

Accessoires*



INFORMATIONS CLÉS :

- Panneau LED permettant de personnaliser l'éclairage parmi 16 millions de couleurs.
- Pilotable par télécommande ou par application.

Référence	Code	Puissance	Courant de sortie	T °C	Lumens	Lumens/W	Dimensions L x l x h (mm)	Colisage
Panneau LED 600x600 40W RGB+CW-WW	5700005	40 W	1000 mA	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	2800 lm	70 lm/W	595 x 595 x 12	
Panneau LED - kit de suspension	5050025							
Panneau LED - kit de montage en surface	5420191							
Télécommande 8 zones 2.4 G RGB+CW-WW	5700034							
Commande murale RGB+CW-WW	5700028							
WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042							
Prise secteur / USB	5800010							

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Livré avec driver/contrôleur précablé
Tension de fonctionnement : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Plage de gradation : 0 à 100 %
IRC : >80 - UGR : <19

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +60 °C

Matériel : cadre en alliage d'aluminium, diffuseur en PMMA

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
Garde en mémoire le dernier programme utilisé
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)
16 millions de couleurs

Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart
Distance de contrôle : 30 m

EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ;
EN60598-12015+A1:2018 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN62493:2015 ;
ETSI EN301 498-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03) ;
ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)

Delivered with pre-wired driver/controller

Operating voltage : 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Dimming range : 0 to 100 %

CRI : >80 - UGR : <19

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C

Material : aluminum alloy frame, PMMA diffuser

9 prerecorded color chases programs

Remembers the last used program

ON/OFF, dim/brightness and color change

Color saturation adjustment (from pastel to very dark)

Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)

16 million colors

2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application

Control distance : 30 m

EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;

EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ;

EN60598-12015+A1:2018 ; EN60598-2-1:1989 ;

EN62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN62493:2015 ;

ETSI EN301 498-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03) ;

ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)

